



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
СПб ГБУК «Петербург-концерт»

Е.А. Артюшкина

20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»
Концертный зал «Дом Кочневой»

1. Общие сведения об объекте

Краткая характеристика объект:

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): *объект культуры*

1.2. Адрес объекта: *г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 41, лит. А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- *отдельно стоящее здание, 4 этажа, 2 806.10 кв.м.*

- *часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м*

- *наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1 751.00 кв.м.*

1.4. Год постройки здания: *1805 - 1808 гг.*, капитального ремонта/реконструкции: *не проводилось*

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____ ; реконструкция _____ ;

Строительство нового здания _____ ; иное *комплексный капитально-реставрационный ремонт с условиями приспособления памятника культурного наследия федерального значения для современного использования 2018 г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Уставу):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-концерт» (СПб ГБУК «Петербург-концерт»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 41

1.8. Основание для пользования объектом:

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.06.2011 г. 78-АЖ 275383

1.9. Форма собственности: *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность: *региональная*

1.11. Вышестоящая организация:

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по культуре Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи:

191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40

Тел. (812) 312-24-71 Факс (812) 570-61-38

e-mail: kkult@gov.spb.ru

<http://gov.spb.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): *Учреждение культуры*

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

92.31.21 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): *все возрастные категории*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)¹: *нет*

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): *нет*

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение слуха; У — нарушения умственного развития

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

➤ Станция метро «Гостиный двор»

➤ Остановка наземного транспорта «Дворец творчества юных»:

№ п/п	Наименование общественного транспорта	№ маршрута	Маршрут
	Автобус	3	5й Предпортовый проезд – пр. Римского-Корсакова д.39
		7	Кораблестроителей (ул. Наличная) – Метро Площадь Восстания
		22	Стасовой (пр. Энергетиков) – Двинская д.15
		24	Метро Василеостровская – пр. Наставников (ул. Хасанская)
		27	Белорусская – пр. Римского-Корсакова д.39
		181	Маршала Тухачевского – пл. Репина
		191	Метро Петроградская (Каменноостровский пр.) – Товарищеский пр. (ул. Дыбенко)
	Троллейбус	1	пр. Наставников (ул.Хасанская) – Ординарная
		5	Конногвардейский бульвар – Бонч-Бруевича
		7	Таллинская (ул. Стахановцев) – Метро Спортивная
		10	Кораблестроителей (ул. Наличная) – 8-я Советская (ул. Новгородская)
		11	Кораблестроителей (ул. Наличная) – Бонч-Бруевича
		22	пр. Наставников (ул. Хасанская) – пл. Труда

➤ Остановка наземного транспорта «Литейный проспект»:

№ п/п	Наименование общественного транспорта	№ маршрута	Маршрут
	Автобус	181	Маршала Тухачевского – пл. Репина

➤ Остановка наземного транспорта «Метро Гостиный двор»:

№ п/п	Наименование общественного транспорта	№ маршрута	Маршрут
	Автобус	3	5й Предпортовый проезд – пр. Римского-Корсакова д.39
		7	Кораблестроителей (ул. Наличная) – Метро Площадь Восстания
		22	Стасовой (пр. Энергетиков) – Двинская д.15
		24	Метро Василеостровская – пр. Наставников (ул. Хасанская)
		27	Белорусская – пр. Римского-Корсакова д.39
		191	Метро Петроградская (Каменноостровский пр.) – Товарищеский пр. (ул. Дыбенко)
	Троллейбус	1	пр. Наставников (ул.Хасанская) – Ординарная
		5	Конногвардейский бульвар – Бонч-Бруевича
		7	Таллинская (ул. Стахановцев) – Метро Спортивная
		10	Кораблестроителей (ул. Наличная) – 8-я Советская (ул. Новгородская)
		11	Кораблестроителей (ул. Наличная) – Бонч-Бруевича
		22	пр. Наставников (ул. Хасанская) – пл. Труда

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): *нет*

Необходимые организационные решения _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 566 м

3.2.2 Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам ((К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) /нет): нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам ((К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет): нет

Необходимые организационные решения _____

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам - (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте - по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	-	-	-	-	+
О-н (поражение нижних конечностей)	-	-	-	-	+
О-в (поражение верхних конечностей)	-	-	-	-	+
С-п (полное нарушение зрения - слепота)	-	-	-	-	+
С-ч (частичное нарушение зрения)	-	-	-	-	+
Г-п (полное нарушение слуха - глухота)	-	-	-	-	+
Г-ч (частичное нарушение слуха)	-	-	-	-	+
У (нарушения умственного развития)	-	-	-	-	+
Все категории инвалидов***					+

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «09» декабря 2016г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

*-указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается

Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** -указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «09» декабря 2016г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***									ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДП	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)									ДП

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ- дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет): *нет*

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год), в целевую программу (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности в 2017 г.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	-	+	-	-	-
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ду-дистант	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности в 2017 году									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности в 2020 году									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности в 2022 году									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от « _____ » _____ 20__ г.

- 4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется.**
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое): *да*
 - разработка проектно-сметной документации: *да*
 - согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта): *да*
 - иное: *согласование со всеми Пользователями объекта*

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов {пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний	Дата « ____ » _____ 20__ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата « ____ » _____ 20__ г.
Замечания устранены	Дата « ____ » _____ 20__ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « ____ » _____ 20__ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) _____
- Карте доступности (адрес) _____


ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от *09.12.2016 г.*
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от *09.12.2016 г.*
3. Фотоотчет (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на *4 л.*
4. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг
Акт обследования объекта от 27.06.2008 г. ООО «ЦЭИК «Доступная среда»
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель

Заместитель генерального директора по АХД

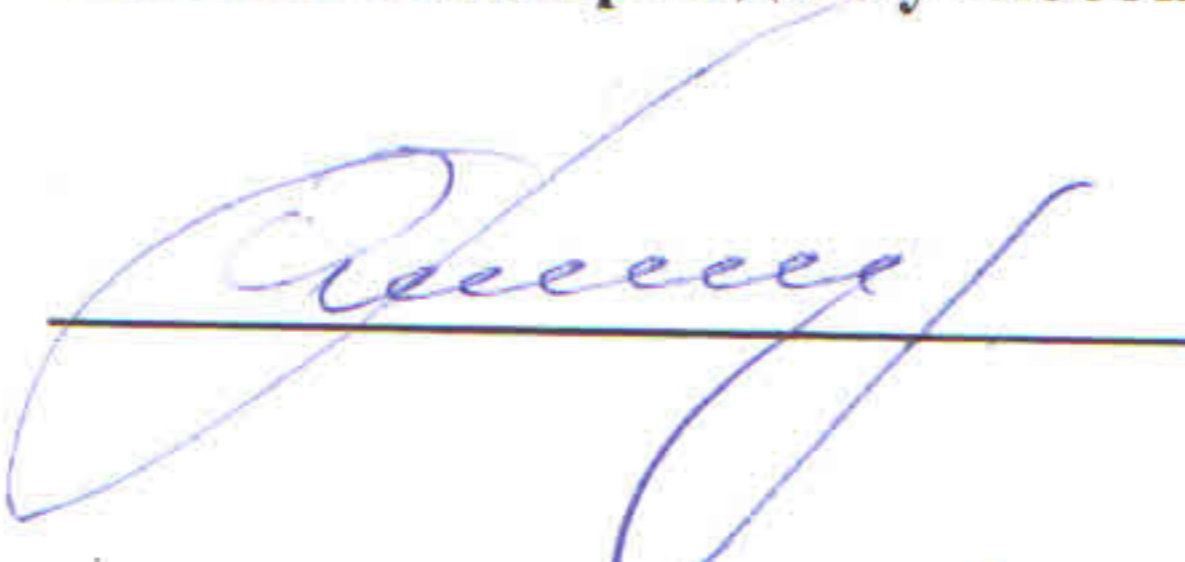

Климова О.Г.


Члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела



Ганзюк В.С.

Начальник отдела эксплуатации зданий и оборудования

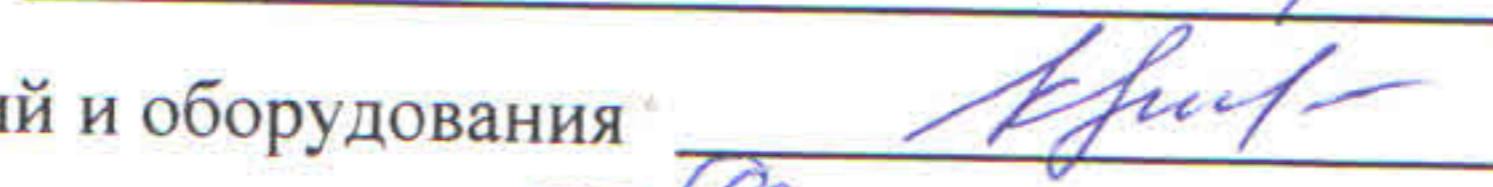


Косатухина Е.А.

Инженер по ГО и ЧС



Мужикова Ф.И.

Инженер-энергетик

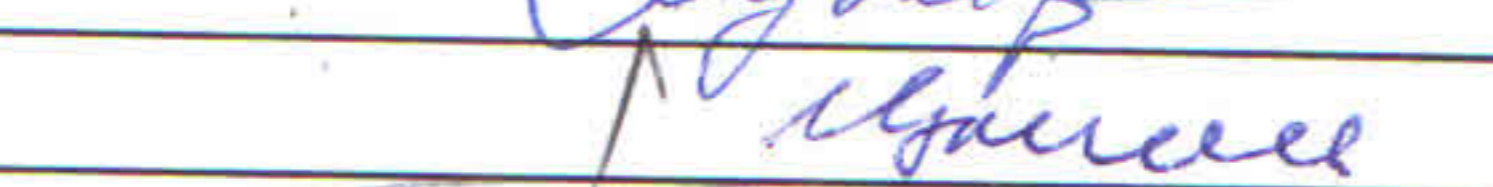

Цыганов В.З.

Инженер



Калаус В.Ю.

Инженер



Астафьев Е.П.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Петербург-концерт»

Концертный зал «Дом Кочневой»

г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 41, лит. А

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны					
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования		после 1-го этапа		после 2-го этапа	
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствие выделенных парковочных мест для инвалидов. 1.2. Отсутствует тактильная информация на путях движения.	1.1. Разместить предупреждающую тактильную информацию на пути движения. 1.2. Организовать сопровождение инвалидов.	1.1. Организовать парковку для транспорта инвалидов рядом с главным входом.	К	ВНД	К	ДУпп	К	ДУпп
					О-н	ВНД	О-н	ДУпп	О-н	ДУпп
					О-в	ВНД	О-в	ДУпп	О-в	ДП
					С-п	ВНД	С-п	ДУпп	С-п	ДУпп
					С-ч	ВНД	С-ч	ДУпп	С-ч	ДП
					Г-п	ВНД	Г-п	ДП	Г-п	ДП
					Г-ч	ВНД	Г-ч	ДП	Г-ч	ДП
					У	ВНД	У	ДП	У	ДП
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Входной узел не доступен для инвалидов, передвигающихся на коляске (см. фото № 1,2,3,5). 2.2. Наружная входная площадка выше поверхности тротуара на 0.16 м. Глубина площадки 0.35 м. – не соответствует нормативным требованиям, ширина 2.5 м. (ширина прохода, которым пользуются машины, не позволяют увеличить ширину и глубину наружной входной площадки) (см. фото № 5). 2.3. Двухпольные двери открываются наружу и внутрь. Левые полотна закрыты на защелку. Двери тяжелые для открытия, требуют физическое усилие. 2.4. Высота порогов – 0.1 м. выше	2.1. Установить выносные колейные аппараты при посещении концертного зала инвалидов, передвигающихся на коляске. 2.2. Установить у наружной входной двери на высоте 1.2 м. для инвалидов, передвигающихся на коляске кнопку вызова персонала для установки выносных колейных аппаратов и снятия защелок, блокирующих открывание левых створок дверей. 2.3. Установить у кнопки вызова персонала табличку, указывающую на использование этой кнопки	2.1. Установить информационное табло со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками.	К	ВНД	к	ДУпп	к	ДУпп
					О-н	ВНД	О-н	ДУпп	О-н	ДУпп
					О-в	ВНД	О-в	ДУпп	О-в	ДП
					С-п	ВНД	С-п	ДУпп	С-п	ДУпп
					С-ч	ВНД	С-ч	ДУпп	С-ч	ДП
					Г-п	ВНД	Г-п	ДП	Г-п	ДП
					Г-ч	ВНД	Г-ч	ДП	Г-ч	ДП
					У	ВНД	У	ДП	У	ДП

		<p>нормативного значения.</p> <p>2.5. Между дверями расположен тамбур, глубина которого 0.75 м.</p> <p>2.6. Отсутствие информации для инвалидов по зрению, в том числе направляющей.</p>	<p>инвалидами, передвигающимися на коляске.</p> <p>2.4. Организовать сопровождение инвалидов с нарушением зрения.</p> <p>2.5. Разместить предупреждающую тактильную информацию перед дверью.</p>							
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1. Лестница в гардероб состоит из 11 ступеней. Ширина марша лестницы 1.3 м. С обеих сторон марш лестницы примыкает к стене здания. Поручни отсутствуют. (см. фото № 6).</p> <p>3.2. Доступ на 2-й этаж осуществляется по 4-х маршевой лестнице с промежуточными площадками (8, 9, 10, 9 ступеней). Ширина маршей по 2.3 м. С левой стороны марши примыкают к стене здания. Вдоль стен 1-х трех маршей установлены поручни, соответствующие требованиям. На 3-м марше лестницы (см. фото № 11) длина поручня сверху недостаточная. На 4-м марше лестницы (см. фото № 12) поручень вдоль стены отсутствует. С правой стороны марши лестницы имеют ограждения с поручнями.</p> <p>3.3. Лестницы не дублируются средством подъема.</p> <p>3.4. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению.</p> <p>3.5. Отсутствует информация о направлении пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям.</p> <p>3.6. Деревянная 2-х маршевая лестница, ведущая в мужской санузел состоит из</p>	<p>3.1. Организовать сопровождение инвалидов, передвигающихся на коляске и с нарушением зрения, а также оказание помощи в преодолении барьеров инвалидами с нарушением слуха.</p> <p>3.2. Разместить информацию на пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям.</p>	<p>3.1. Установить поручни на лестнице, ведущей в гардероб с правой и левой стороны лестницы на высоте 0.7 м. и 0.9 м. длина поручней по 3.8 м.</p> <p>3.2. Установить поручни на лестнице, ведущей в концертные залы на высоте 0.9 м. на 3-м марше лестницы длиной 2.4 м., на 4-м марше длиной 3.2 м.</p> <p>3.3. Обеспечить допуск в выделенное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение всем категориям инвалидов.</p> <p>3.4. Установить поручни с левой стороны лестницы, ведущей на 3-й этаж в мужской санузел на высоте 0.9 м. в соответствии с нормативными требованиями. Длина поручней по 5.7 м. Для инвалидов, передвигающихся на коляске предусмотреть санузел на 2-м этаже.</p> <p>3.5. Использовать для инвалидов, передвигающихся на коляске самоходное гусеничное подъемное устройство.</p>	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД	к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДП ДП ДП ДП	к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДУпп ДУпп ДП ДУпп ДП ДП ДП ДП

		18-ти ступеней. Размеры ступеней и их поверхность соответствует нормативным требованиям. Ширина марша лестницы 1.2 м. С правой стороны марш лестницы имеет ограждение с поручнем, соответствующие нормативным требованиям. С левой стороны вдоль стены поручни отсутствуют. Лестница не дублируется средством подъема для инвалидов, передвигающихся на коляске.								
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушением слуха в кассе и зале. 4.2. Отсутствуют выделенные места для инвалидов, передвигающихся на коляске в зале. 4.3. Отсутствует подсветка мест перепадов высот. 4.4. Высота прилавка в кассе 91 см.	4.1. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха максимально близко к источнику звука. 4.2. Организовать допуск сурдопереводчика на объект. 4.3. Выделить не менее 1% мест для инвалидов, передвигающихся на коляске в зале рядом с выходом (размеры каждого места не менее 0.55 x 0.85 м.). 4.4. Организовать сопровождение инвалидов, передвигающихся на коляске и с нарушением зрения. 4.5. Согласовать с представителями ООИ отклонение от норматива высоты прилавка.	4.1. Установить индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха: переносную в кассе, стационарную в зале. 4.2. Установить подсветку мест перепадов высот.	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДП ДП ДП	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДУпп ДУпп ДП ДУпп ДУпп ДП ДП ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная	5.1. Размеры кабин женского и мужского санузла, перепад высоты в женском санузле (0.15 м.) и ширина всех дверных проемов не соответствует нормативным требованиям.	5.1. В мужском и женском санузле рядом с одним из унитазов установить опорный поручень для малогабаритных групп населения.	5.1. Установить кабину, доступную для инвалидов, передвигающихся на коляске (на 2-м этаже). Кабину оснастить специальными приспособлениями для этих	К О-н О-в С-п С-ч	ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД	К О-н О-в С-п С-ч	ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп	К О-н О-в С-п С-ч	ДУпп ДУпп ДП ДУпп ДУпп

	комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.2. Для малогабаритных групп населения отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами. 5.3. Отсутствует информация на пути следования (тактильной и визуальной). 5.4. Отсутствует кнопка вызова. 5.5. Отсутствуют крючки для костылей и тростей. 5.6. Отсутствуют поручни у раковины.	5.2. Разместить информацию (тактильную и визуальную) о приспособленном санитарно-гигиеническом помещении. 5.3. Установить кнопку вызова персонала. 5.4. Установить крючки для костылей и тростей. 5.5. Установить поручни рядом с раковиной. 5.6. Организовать оказание помощи инвалидам с поражением верхних конечностей в гардеробе при одевании/раздевании.	категорий граждан.	Г-п Г-ч У	ВНД ВНД ВНД	Г-п Г-ч У	ДП ДП ДП	Г-п Г-ч У	ДП ДП ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации. 6.2. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами. 6.3. На сайте учреждения нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг.	6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. 6.2. Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН.		К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДП ДП ДП ДУпп ДП ДП ДП	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДП ДП ДП ДУпп ДП ДП ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Отсутствует информация на пути следования к объекту.		7.1. Организовать размещение информации на пути следования к объекту (организация в чьей ведомости находится территория)	к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД	к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП	к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП

*- заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ВНД	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____
(_____)
« _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СПб ГБУК «Петербург-концерт»
_____ (Е.А. Артюшкина)
« _____ » _____ 20 _____ г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-концерт»
Концертный зал «Дом Кочневой»
г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 41, лит. А

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>до 2020 г.</i>
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>до 2020 г.</i>
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>до 2020 г.</i>
3.1	По территории объекта			<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	

				<i>работ со всеми Пользователями объекта</i>	
3.1.1	Организационные работы: - Организовать парковку для транспорта инвалидов рядом с главным входом.	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>до 2020 г.</i>
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:			<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	
3.2	По входу в здание			<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	
3.2.1	Ремонтные работы:			<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - Установить выносные колейные аппарели при посещении концертного зала инвалидов, передвигающихся на коляске. - Установить у наружной входной двери на высоте 1.2 м. для инвалидов, передвигающихся на коляске кнопку вызова персонала. - Установить у кнопки вызова персонала табличку, указывающую на использование этой кнопки инвалидами.	Все категории	(1 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>2017 г.</i>
3.3	По путям движения в здании			<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить поручни на лестницах.	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>до 2020 г.</i>
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - Использовать для инвалидов, передвигающихся на коляске самоходное гусеничное подъемное устройство.	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	<i>до 2020 г.</i>
3.4	По зоне оказания услуг			<i>по мере поступления</i>	

				денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	
3.4.1	Ремонтные работы:			по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - Установить индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха: переносную в кассе, стационарную в зале. - Установить подсветку мест перепадов высот.	Все категории	(2 этап)	по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	до 2020 г.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям			по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	
3.5.1	Ремонтные работы: - Установить кабину, доступную для инвалидов, передвигающихся на коляске (на 2-м этаже). Кабину оснастить специальными приспособлениями для этих категорий граждан.	Все категории	(2 этап)	по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	до 2020 г.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - Установить опорный поручень для малогабаритных групп населения. - Установить кнопку вызова персонала.	Все категории	(2 этап)	по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	до 2020 г.
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)	по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	до 2020 г.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)	по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта	до 2020 г.

3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С		<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	до 2020 г.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационнодиспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(1 этап)	<i>по мере поступления денежных средств и согласования проводимых работ со всеми Пользователями объекта</i>	2017 г.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту				
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта				
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		2017 г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)		2017 г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		2017 г.

1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		2017 г.
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		2017 г.
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(2 этап)		до 2020 г.
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(2 этап)		до 2020 г.

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Санкт-Петербургская ассоциация объединений родителей детей-инвалидов "Ассорги"
Название организации

Смирнова О.В.
Фамилия, Имя, Отчество

89219041416
Координаты для связи

Координаты для связи

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ* * *:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Дата согласования « *21* » *16* 20 *16* г.

11

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Петербург-концерт»
Концертный зал «Дом Кочневой»
набережная реки Фонтанки, д. 41, лит. А




1




2



3

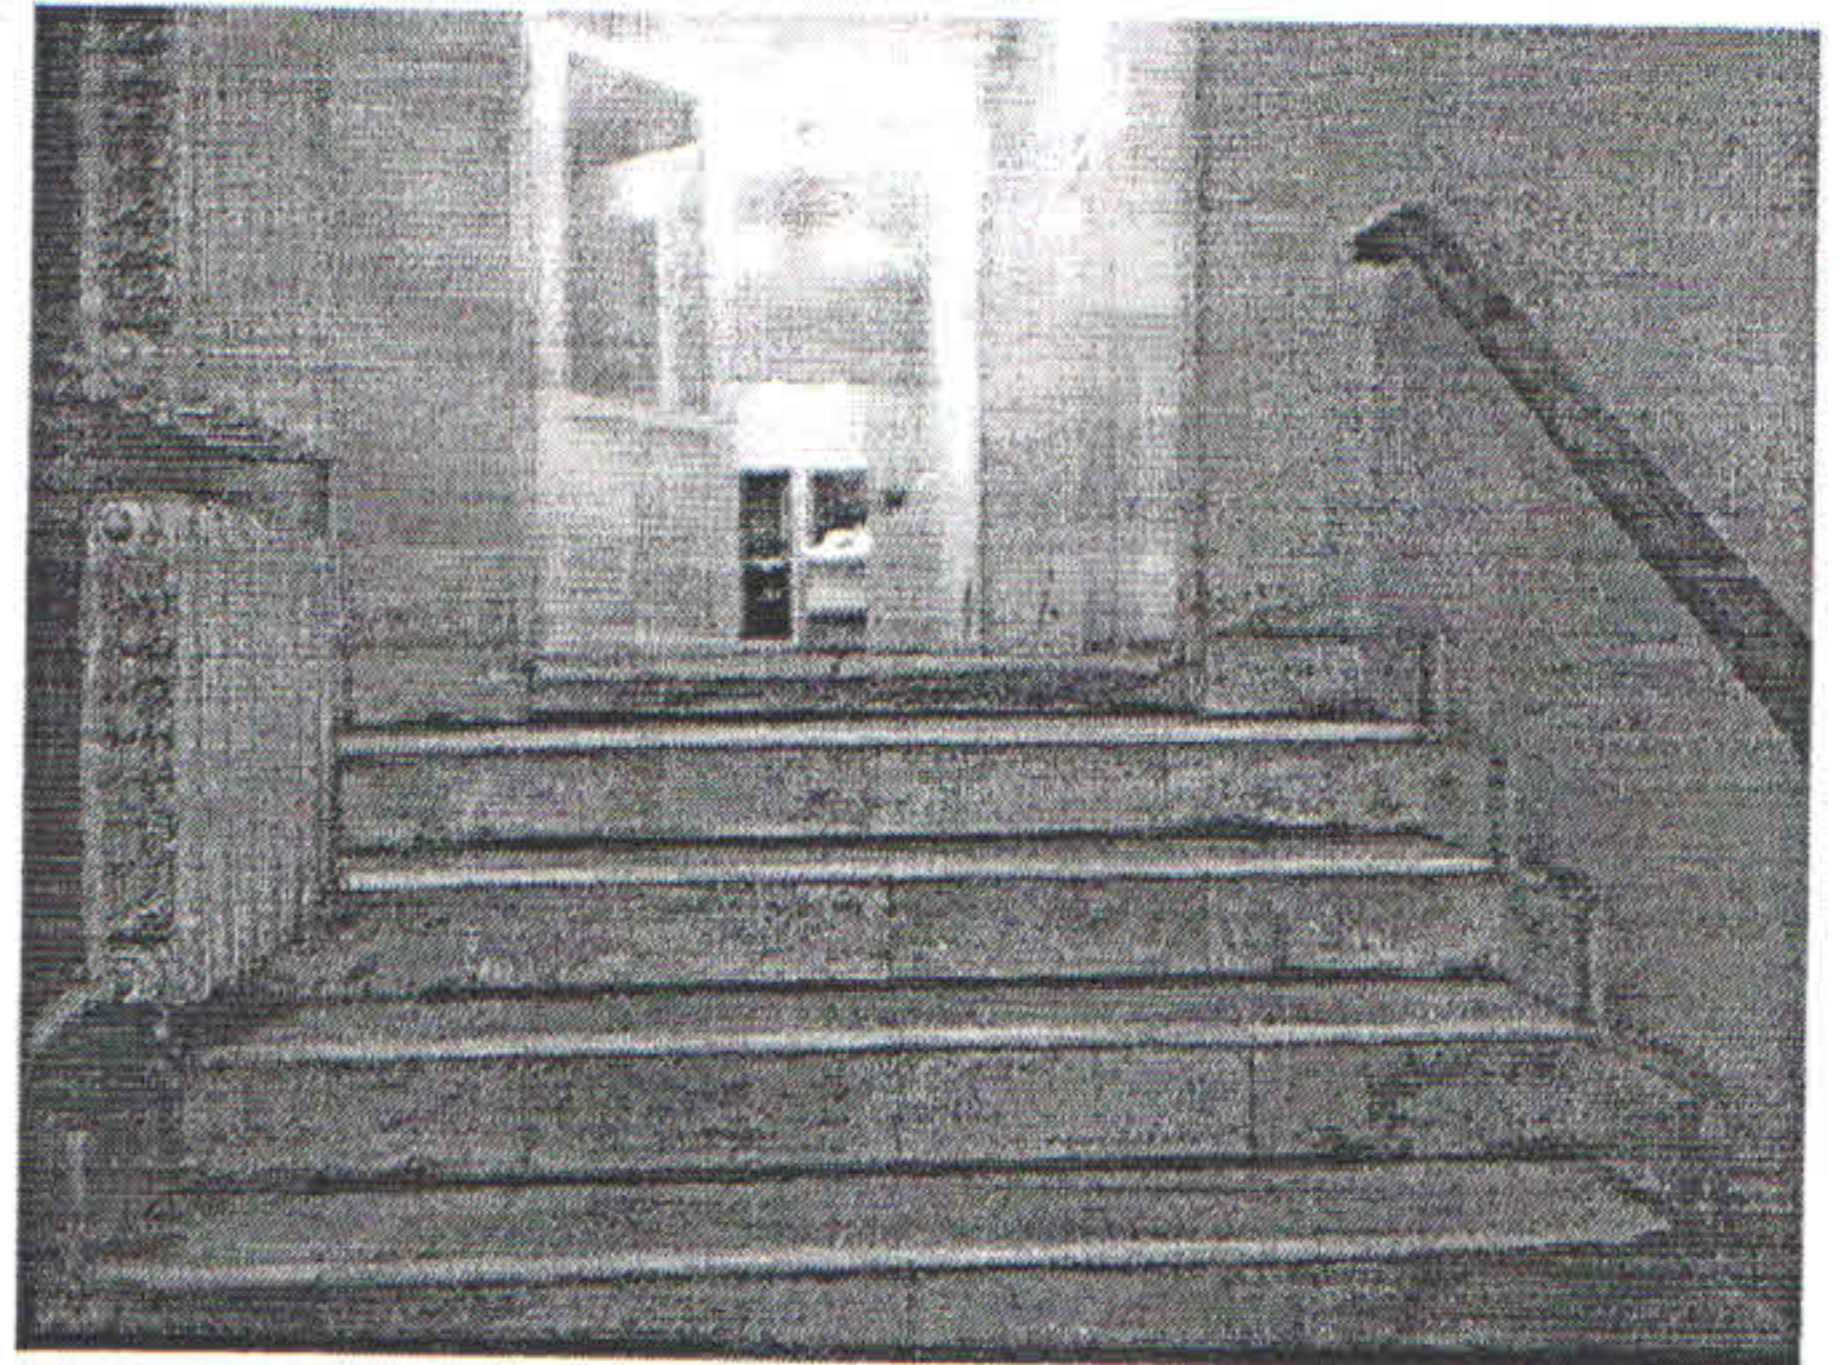

4

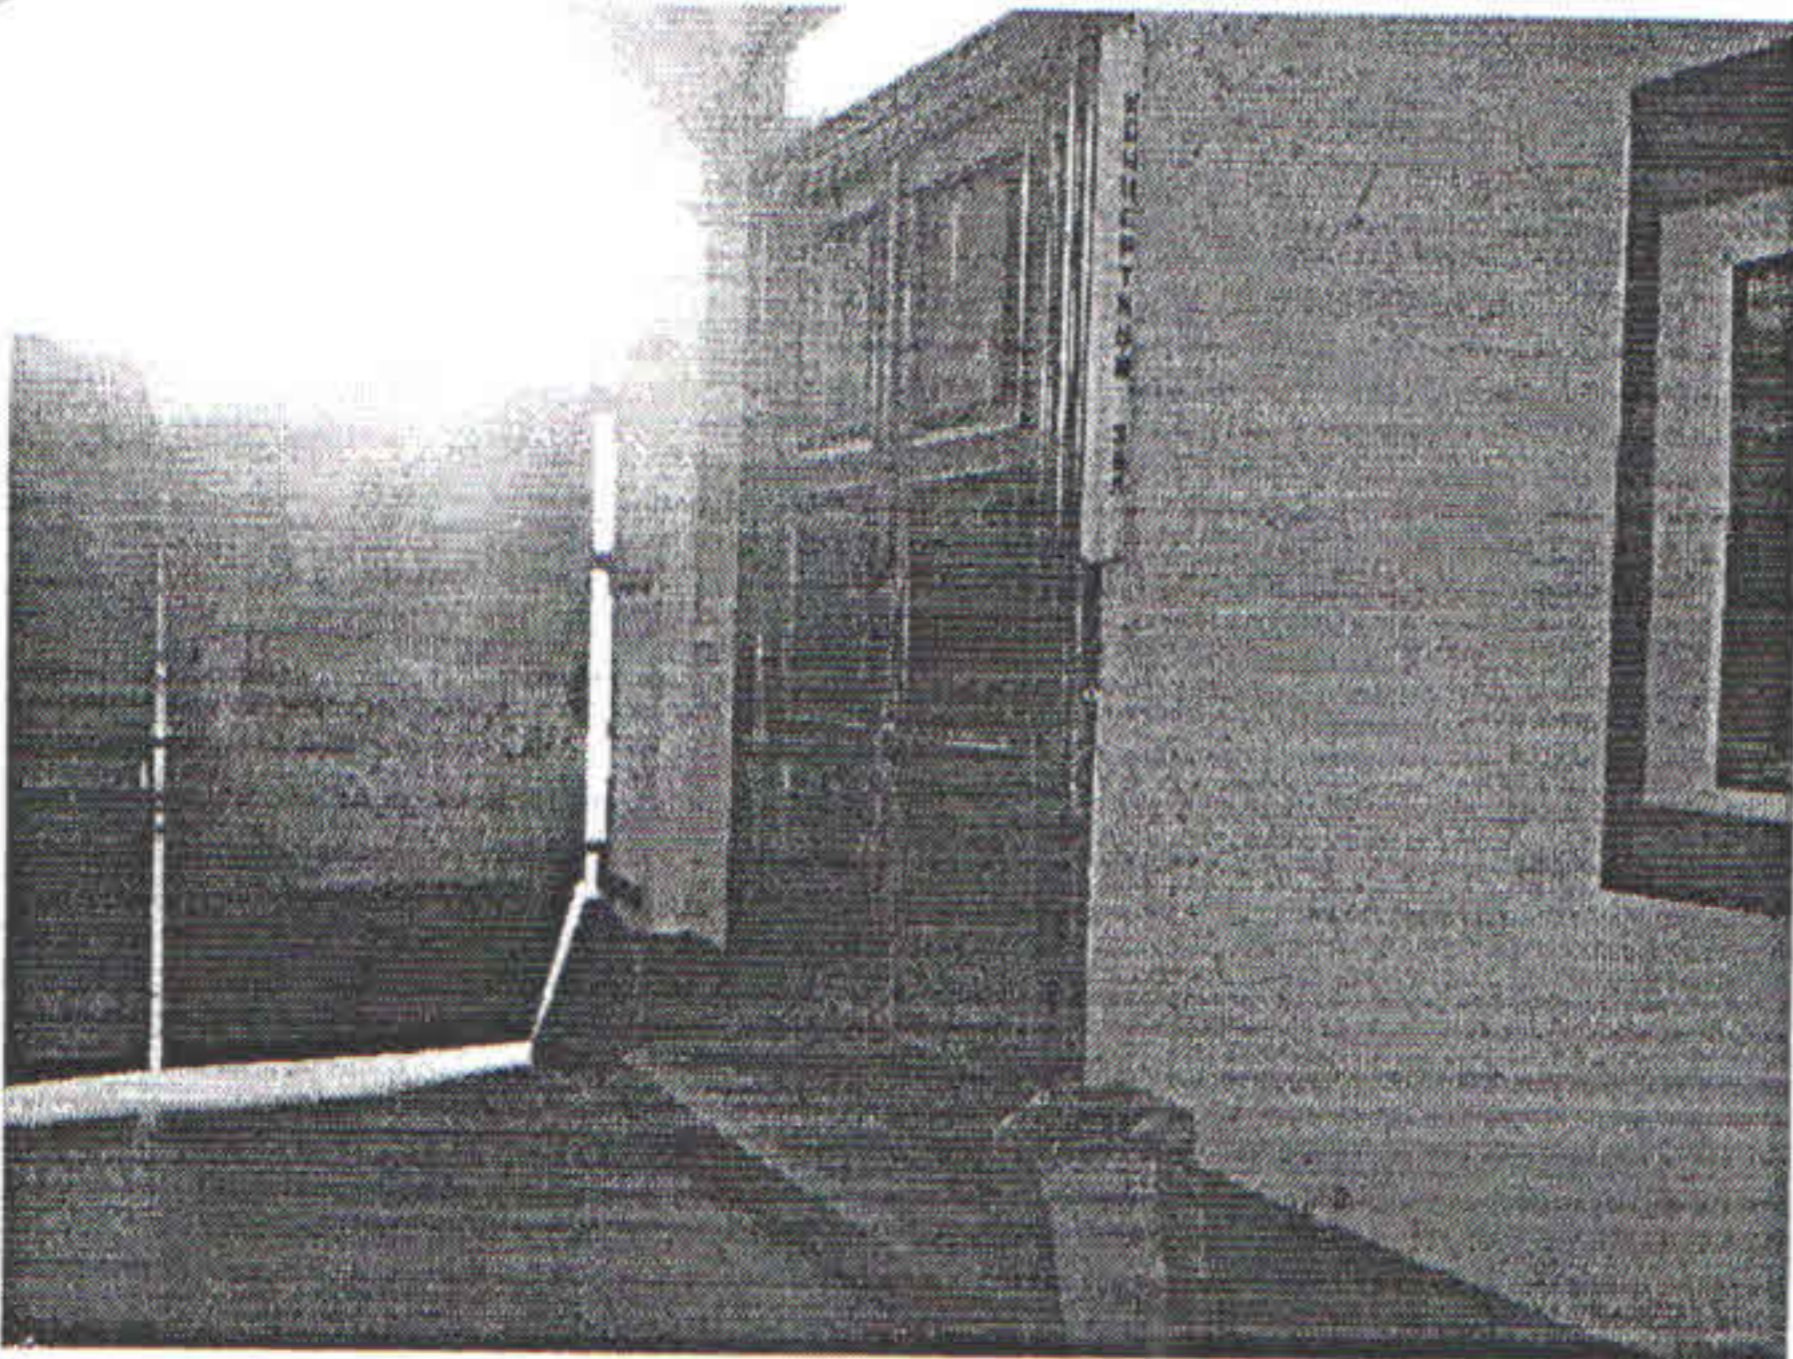


5




6



7

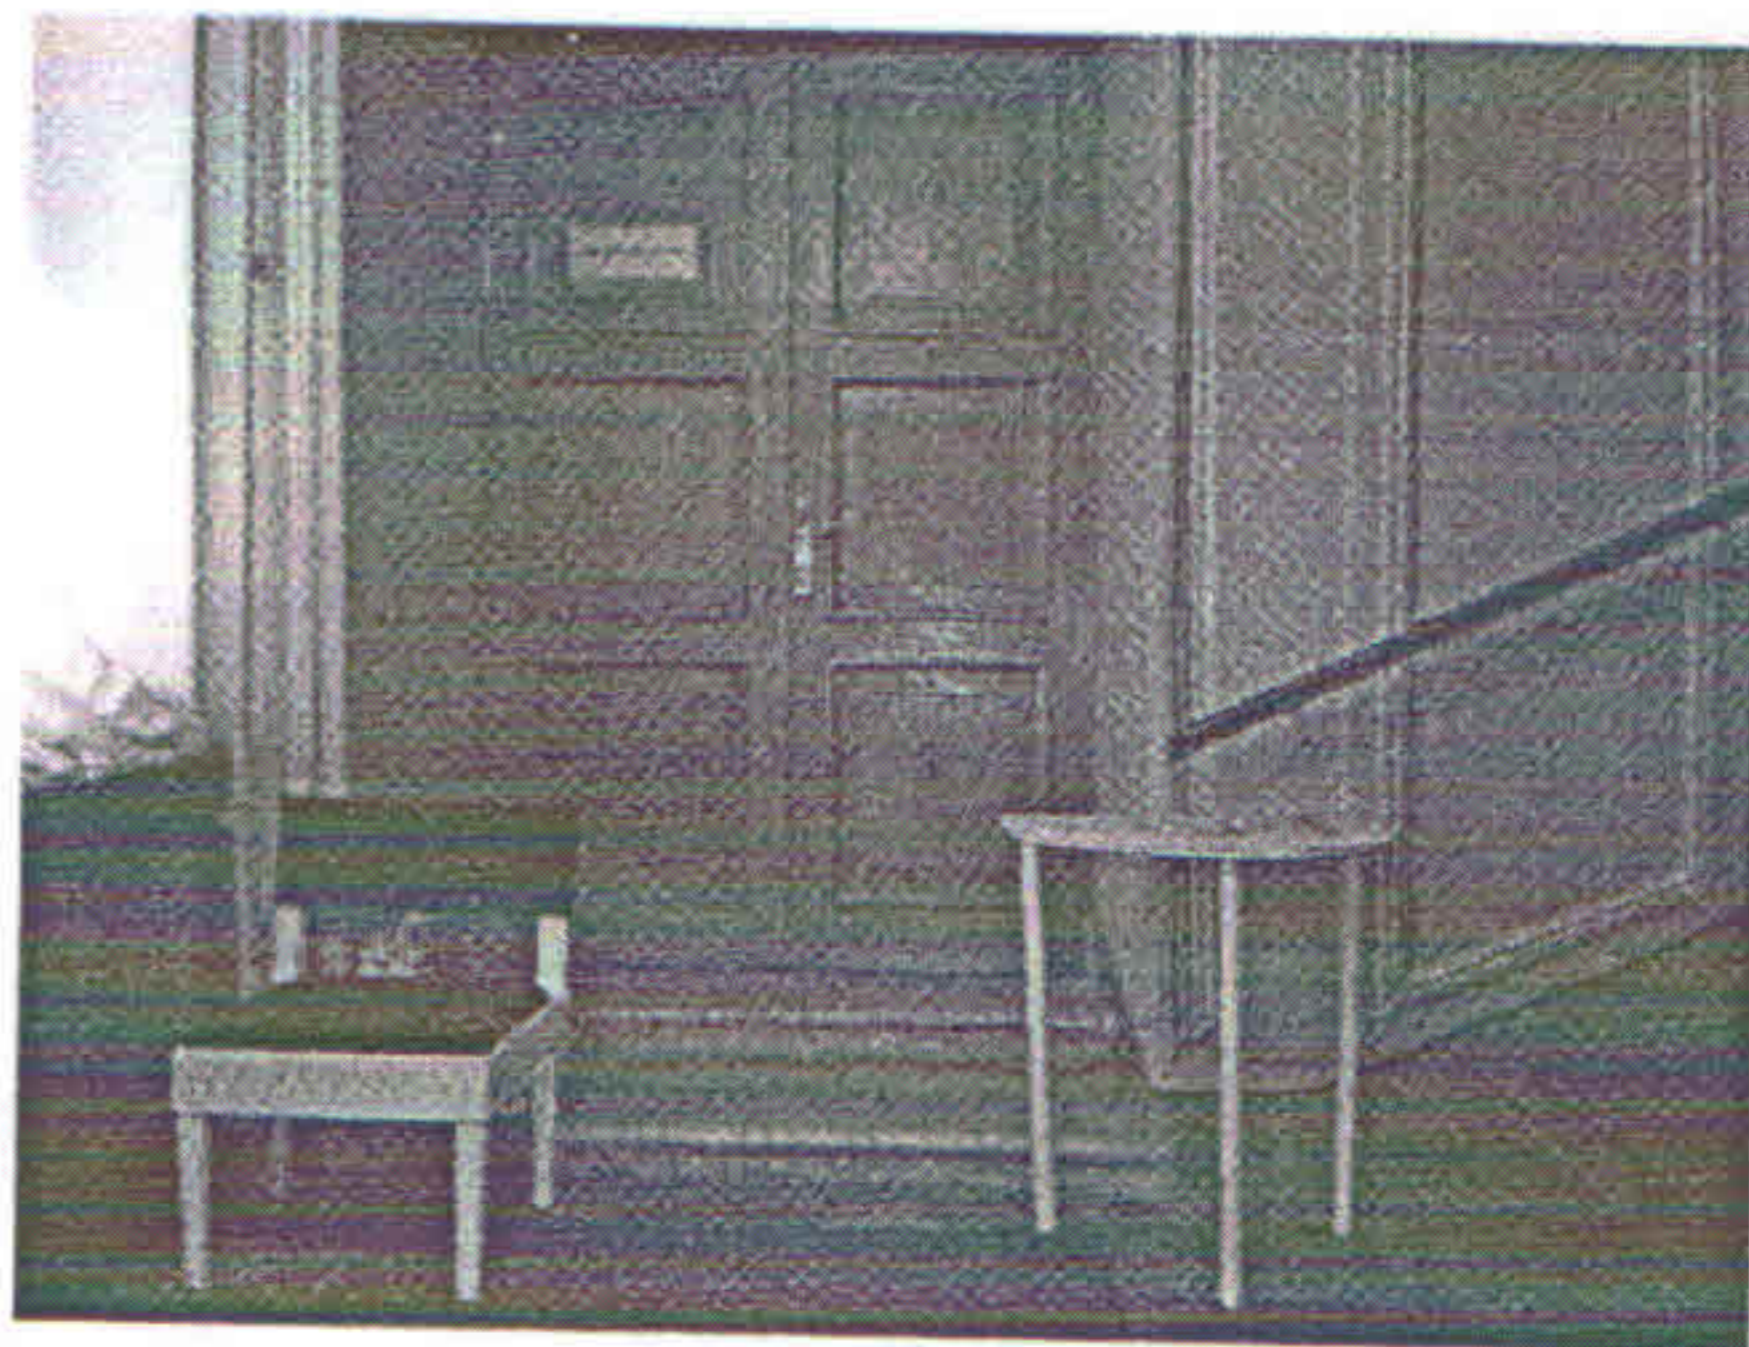


8

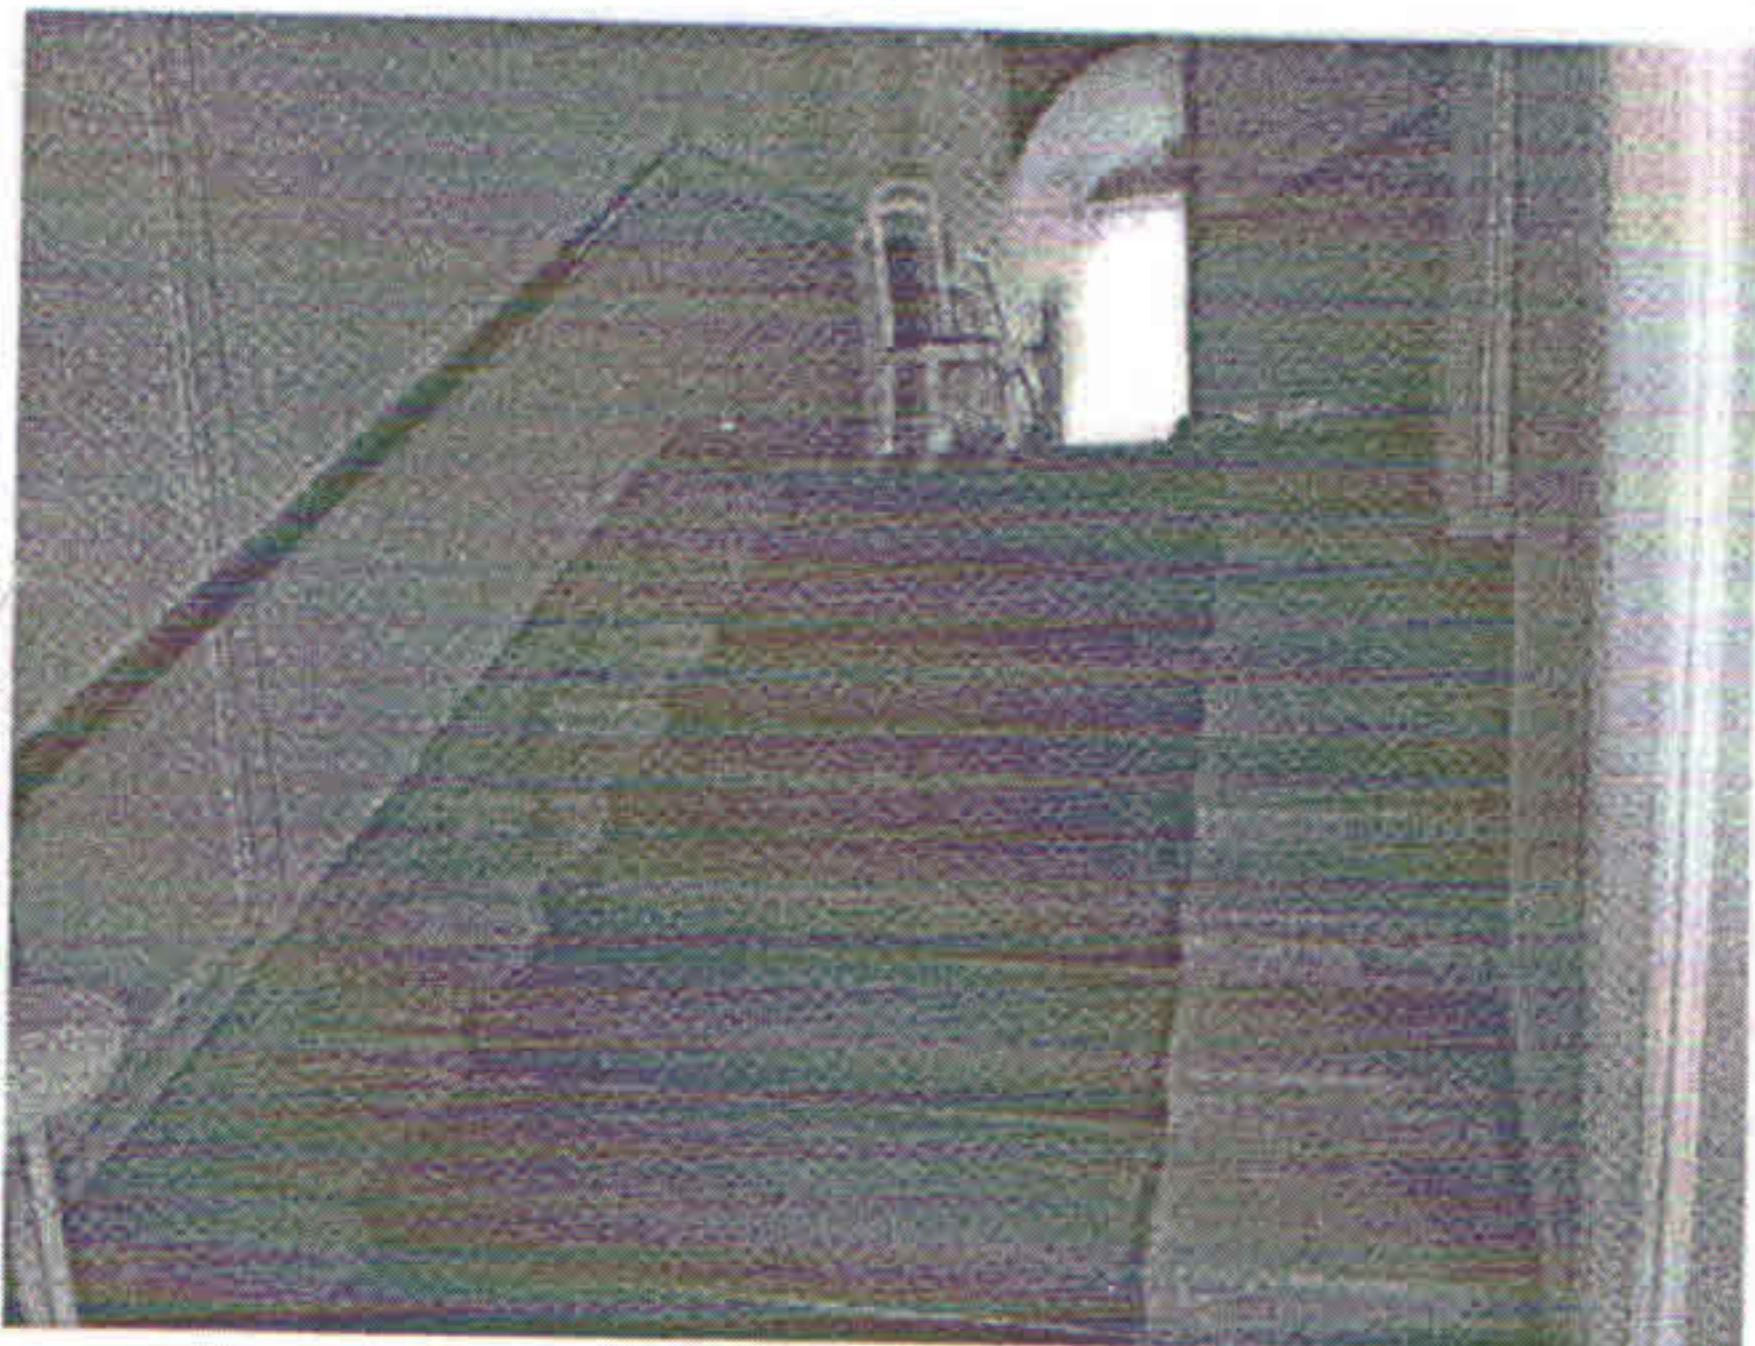


9



10

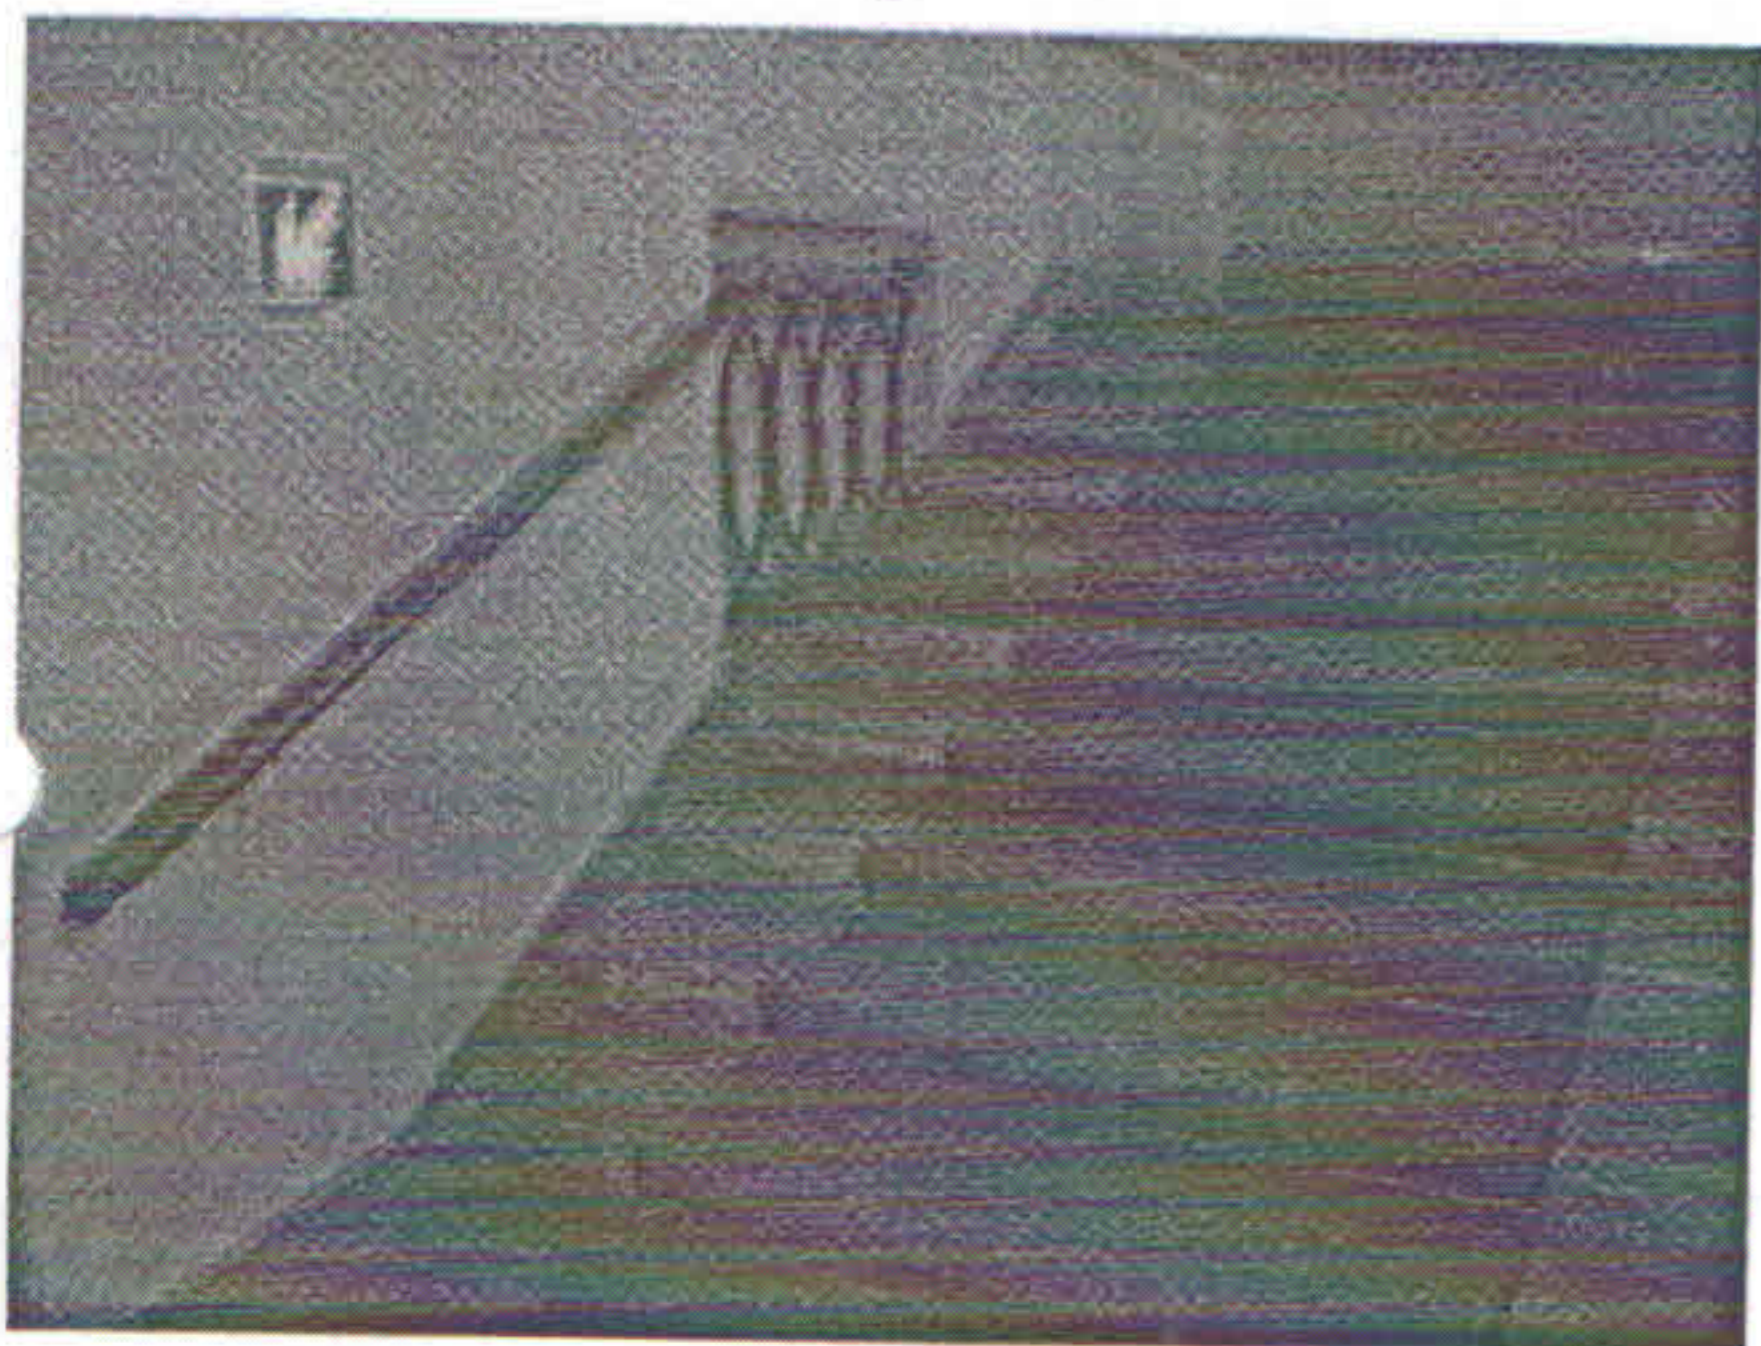

11

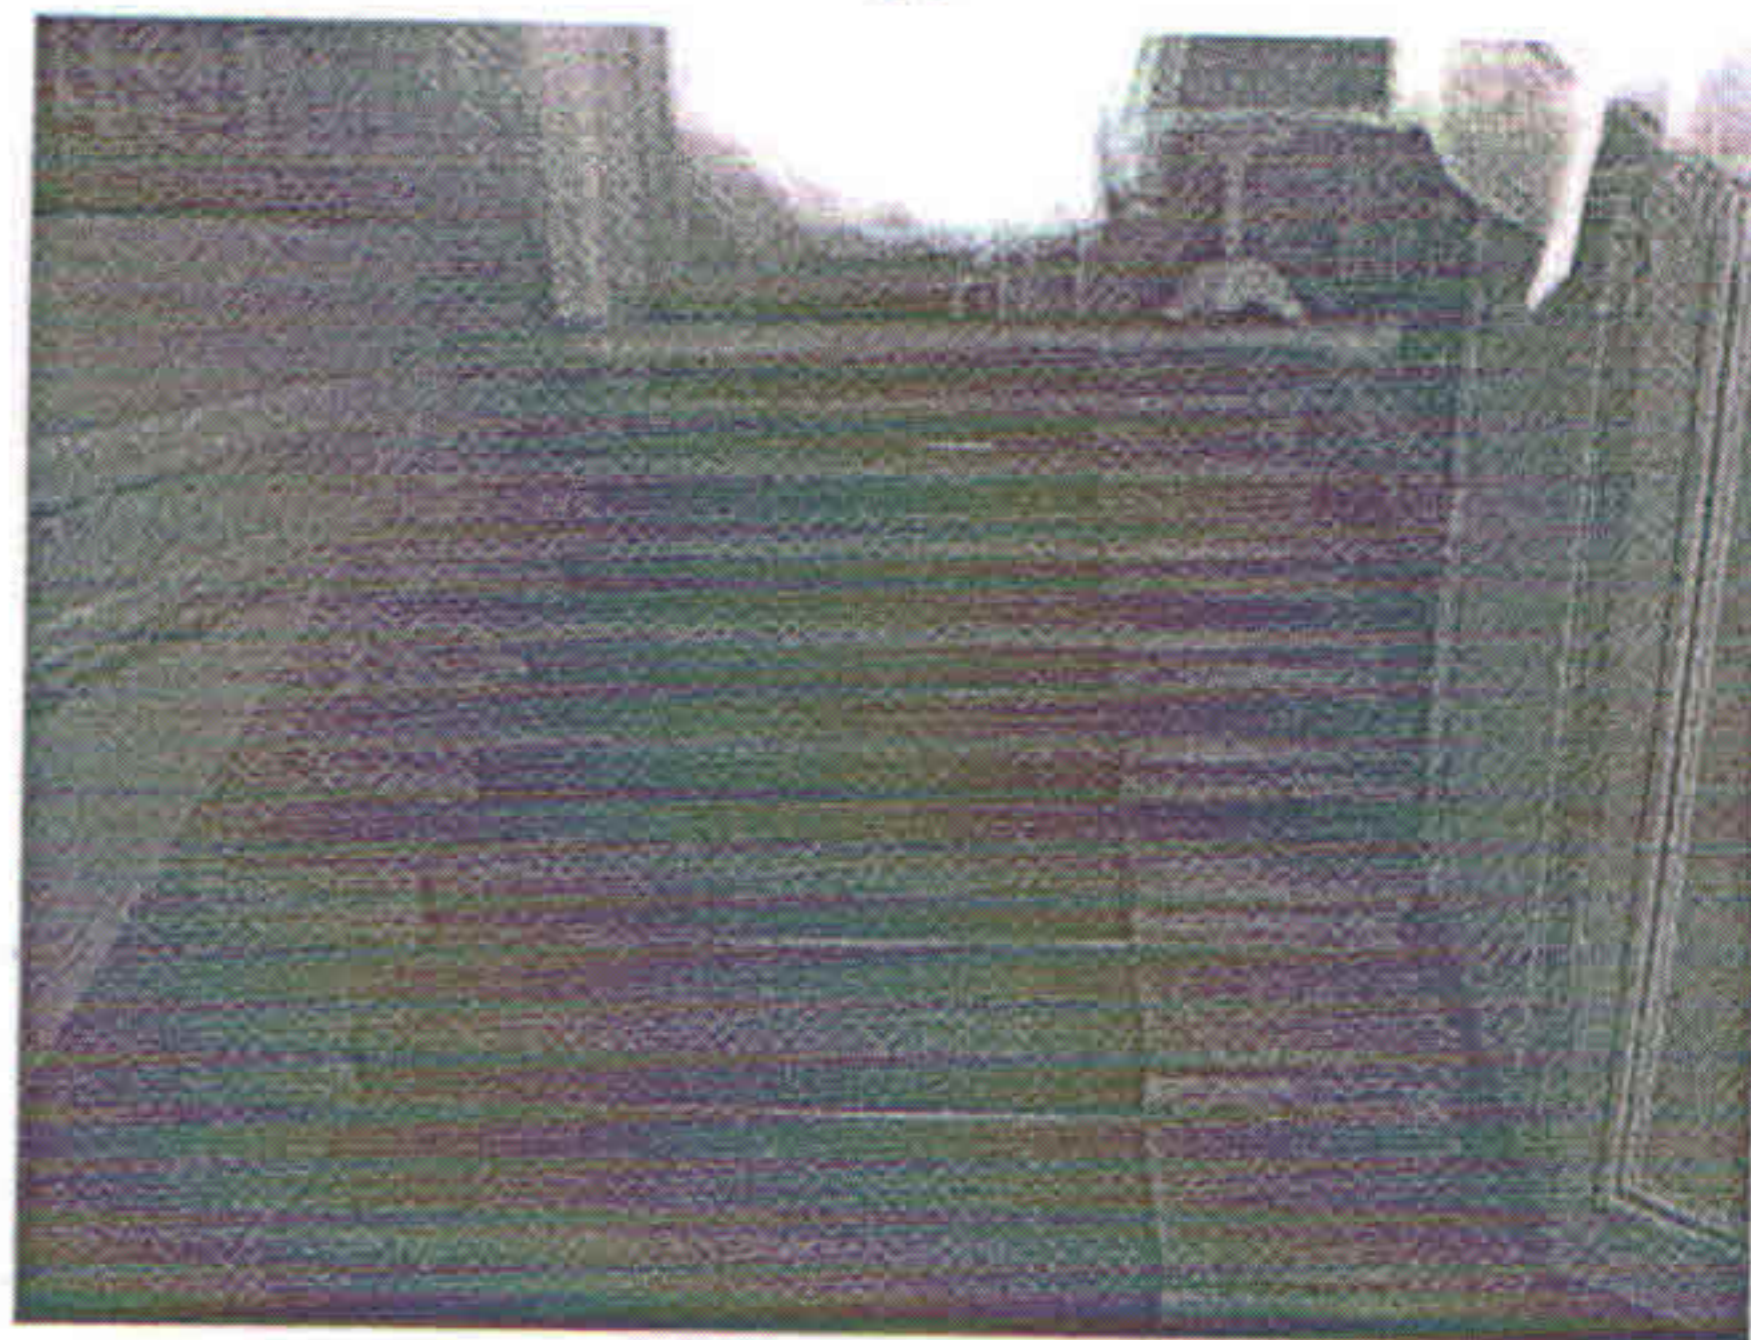

12



13



14




15



16




17

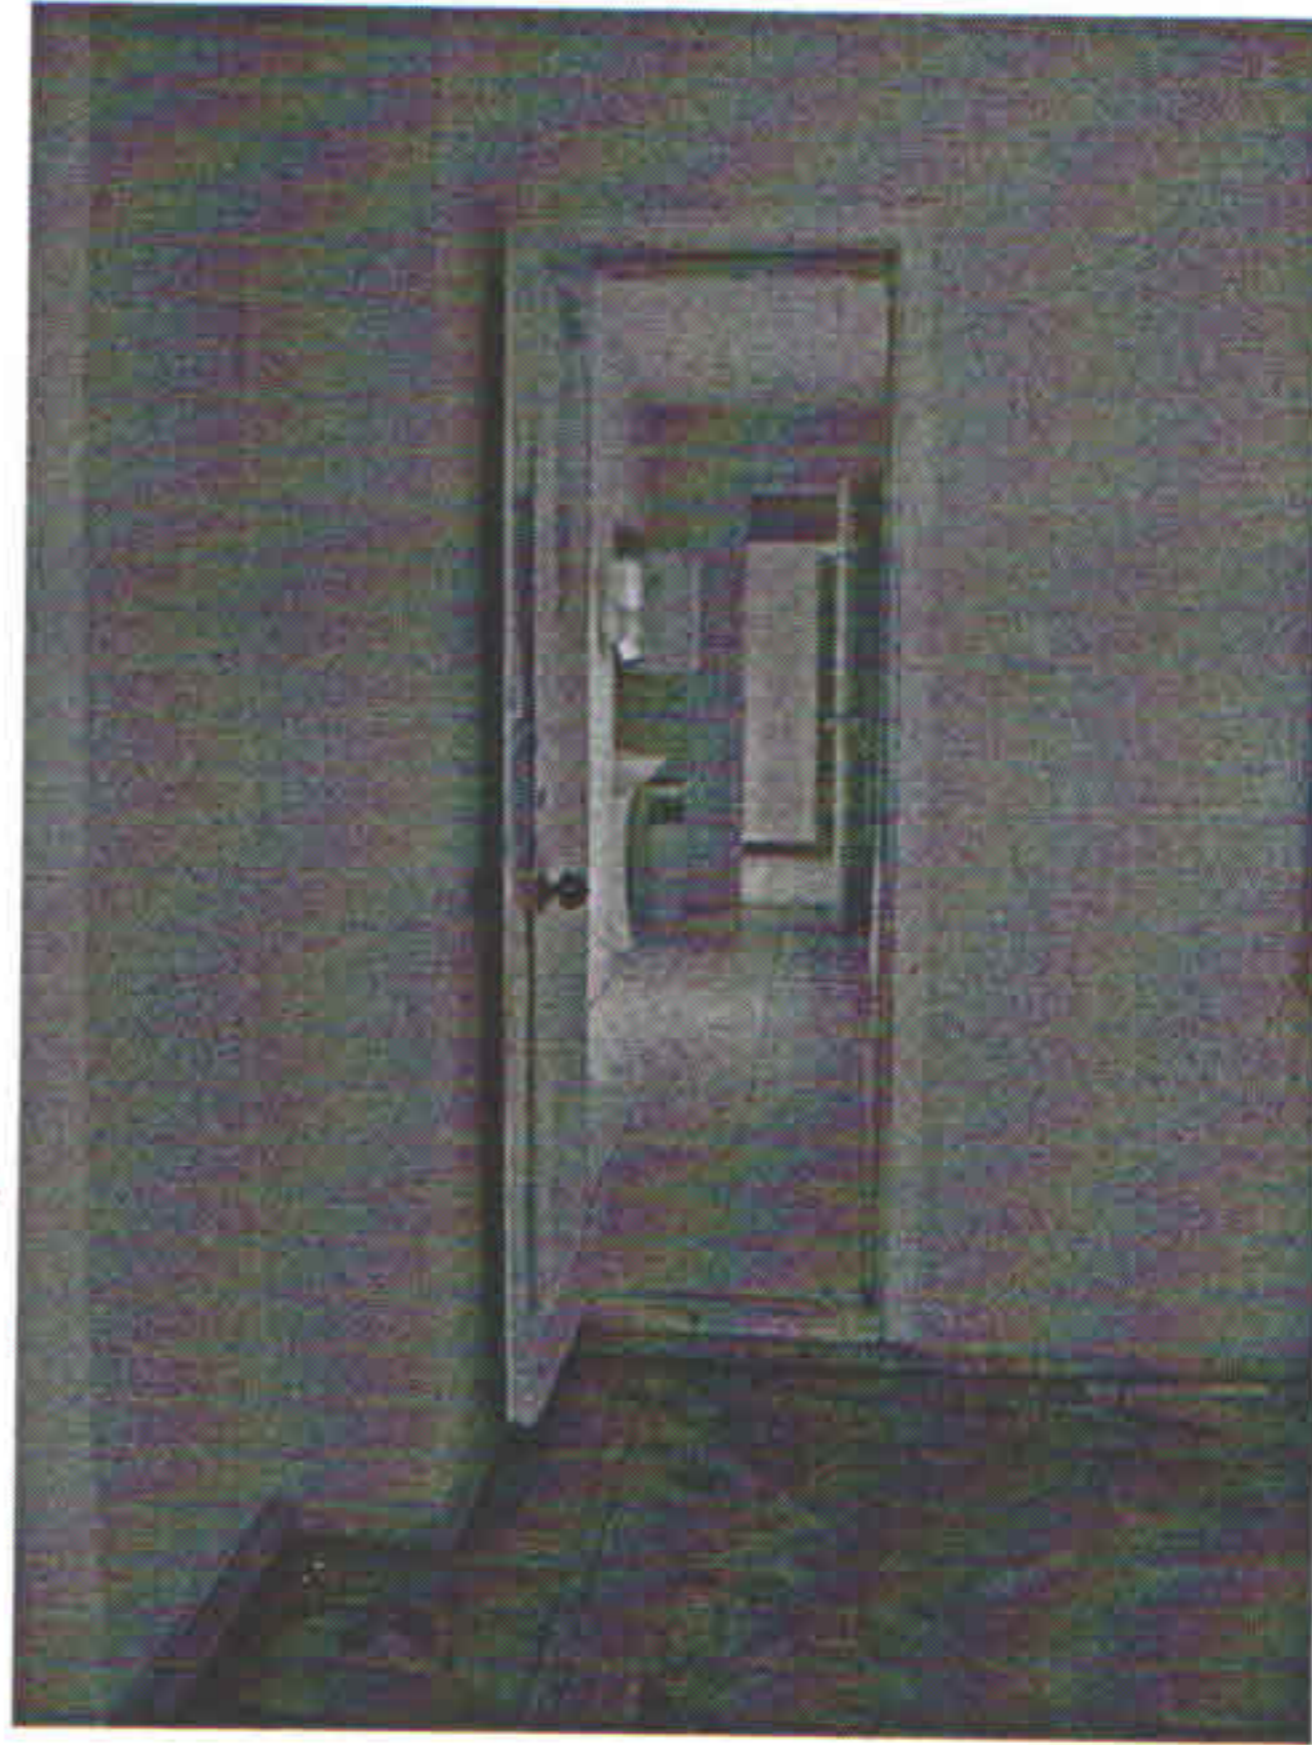

18



19

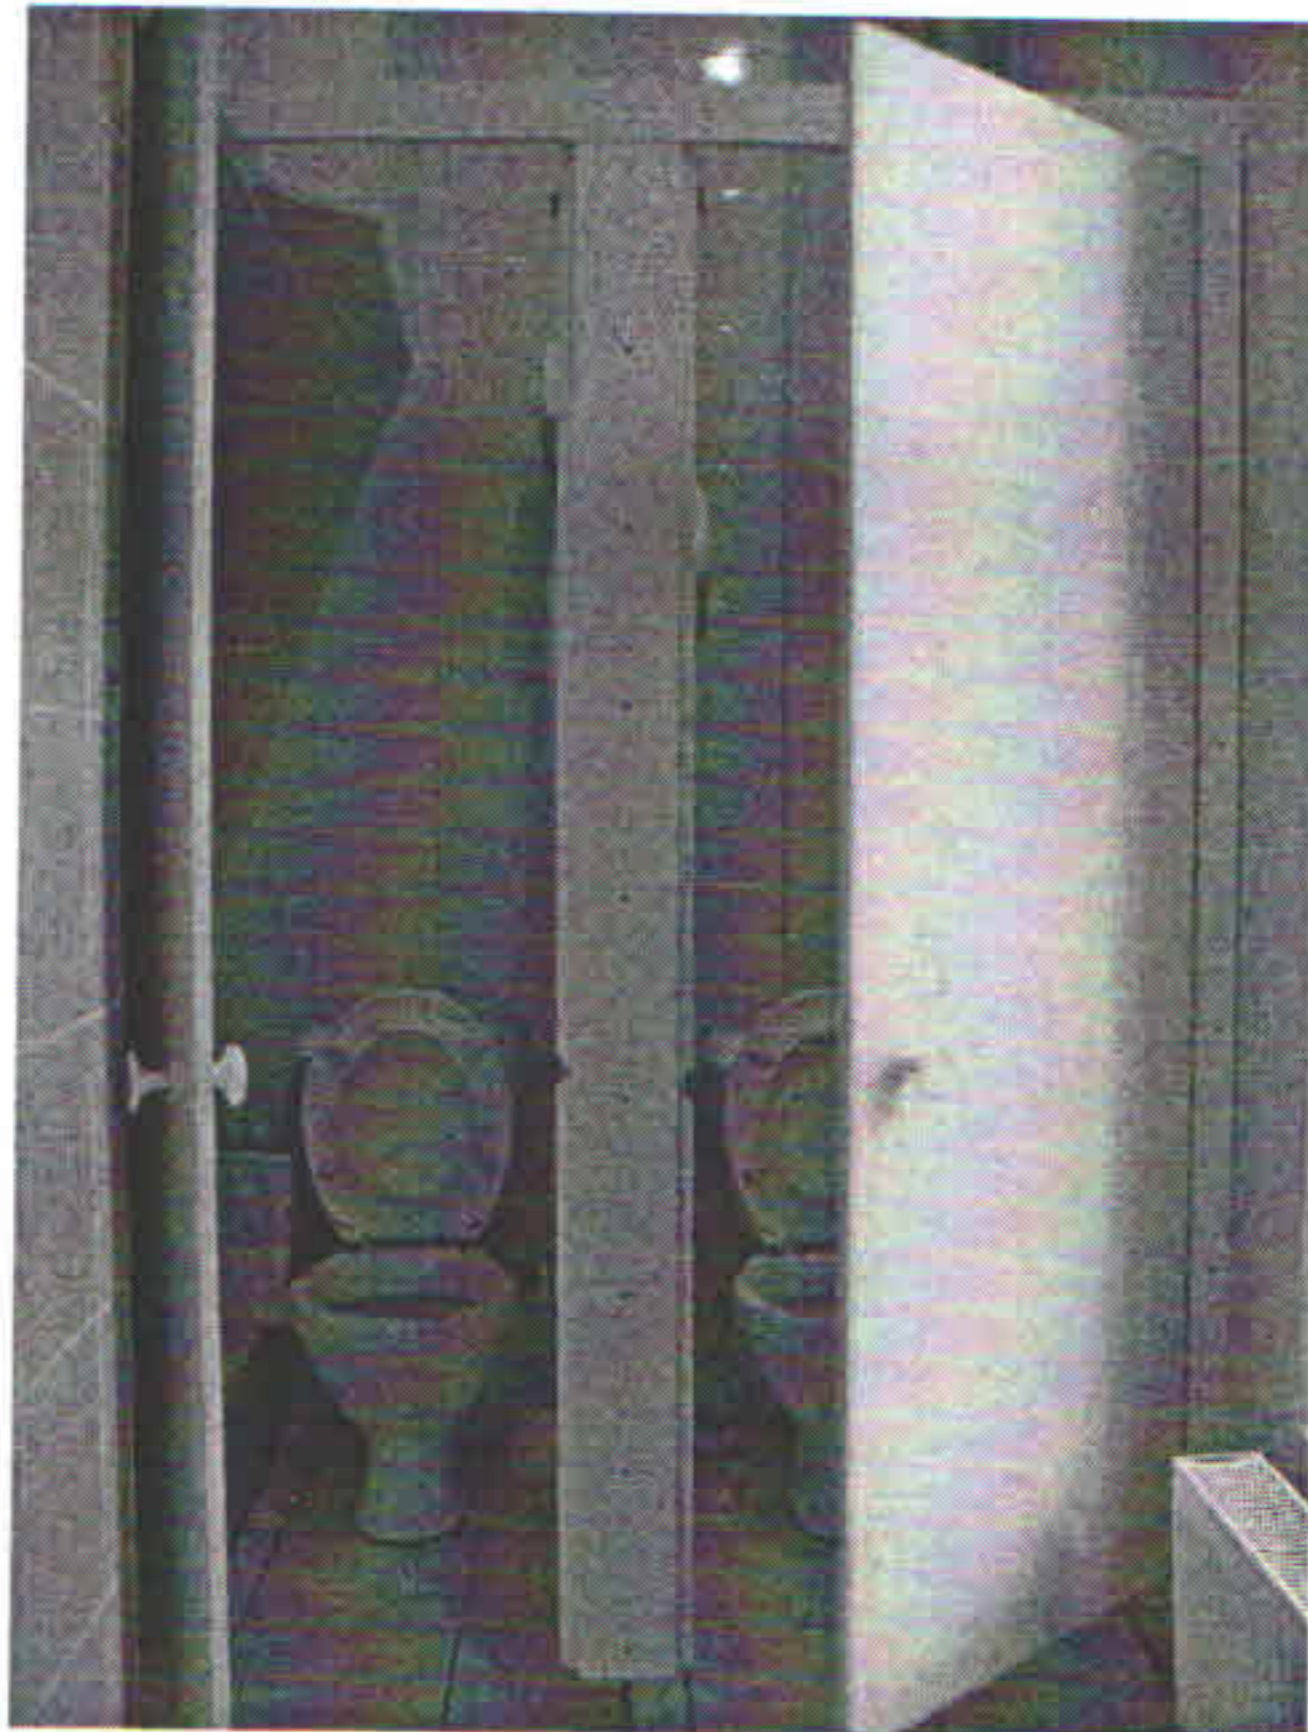

20




21




22



23

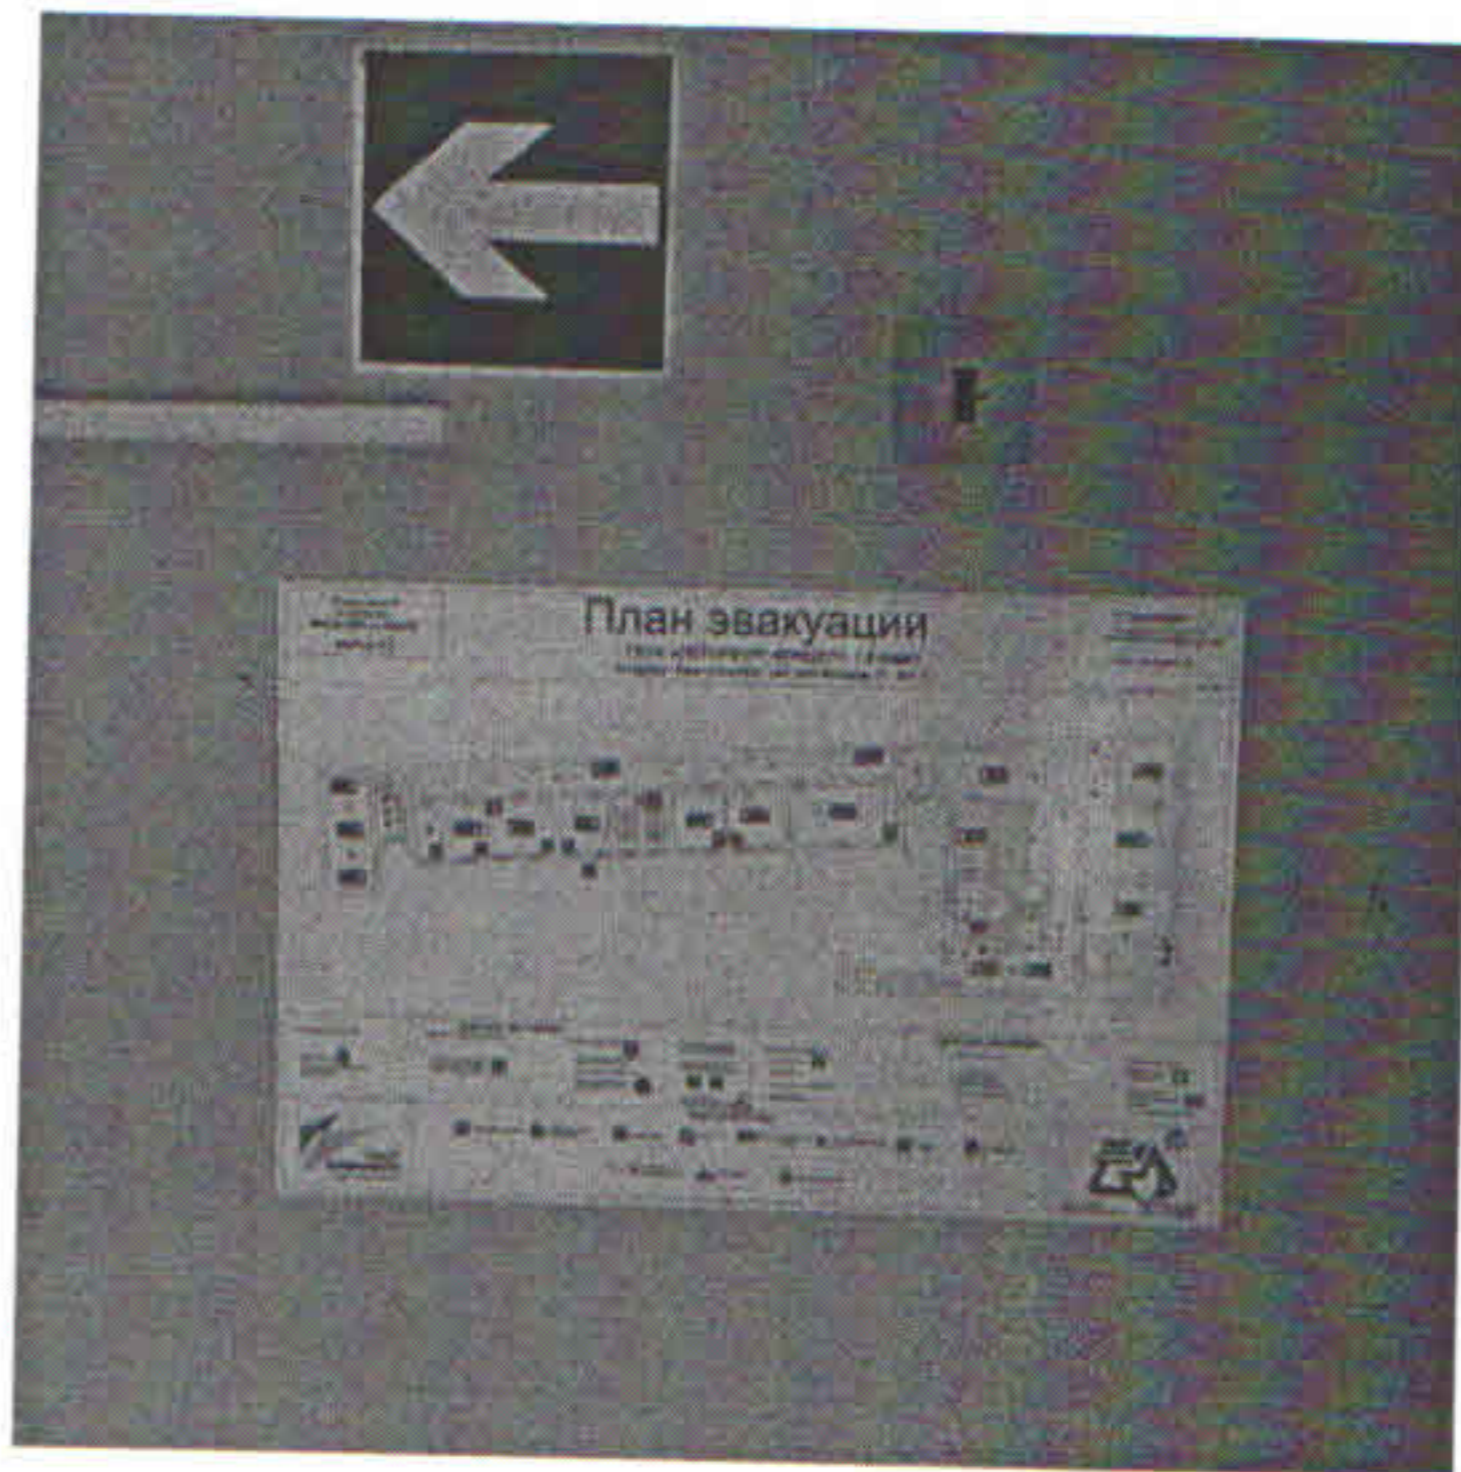

24

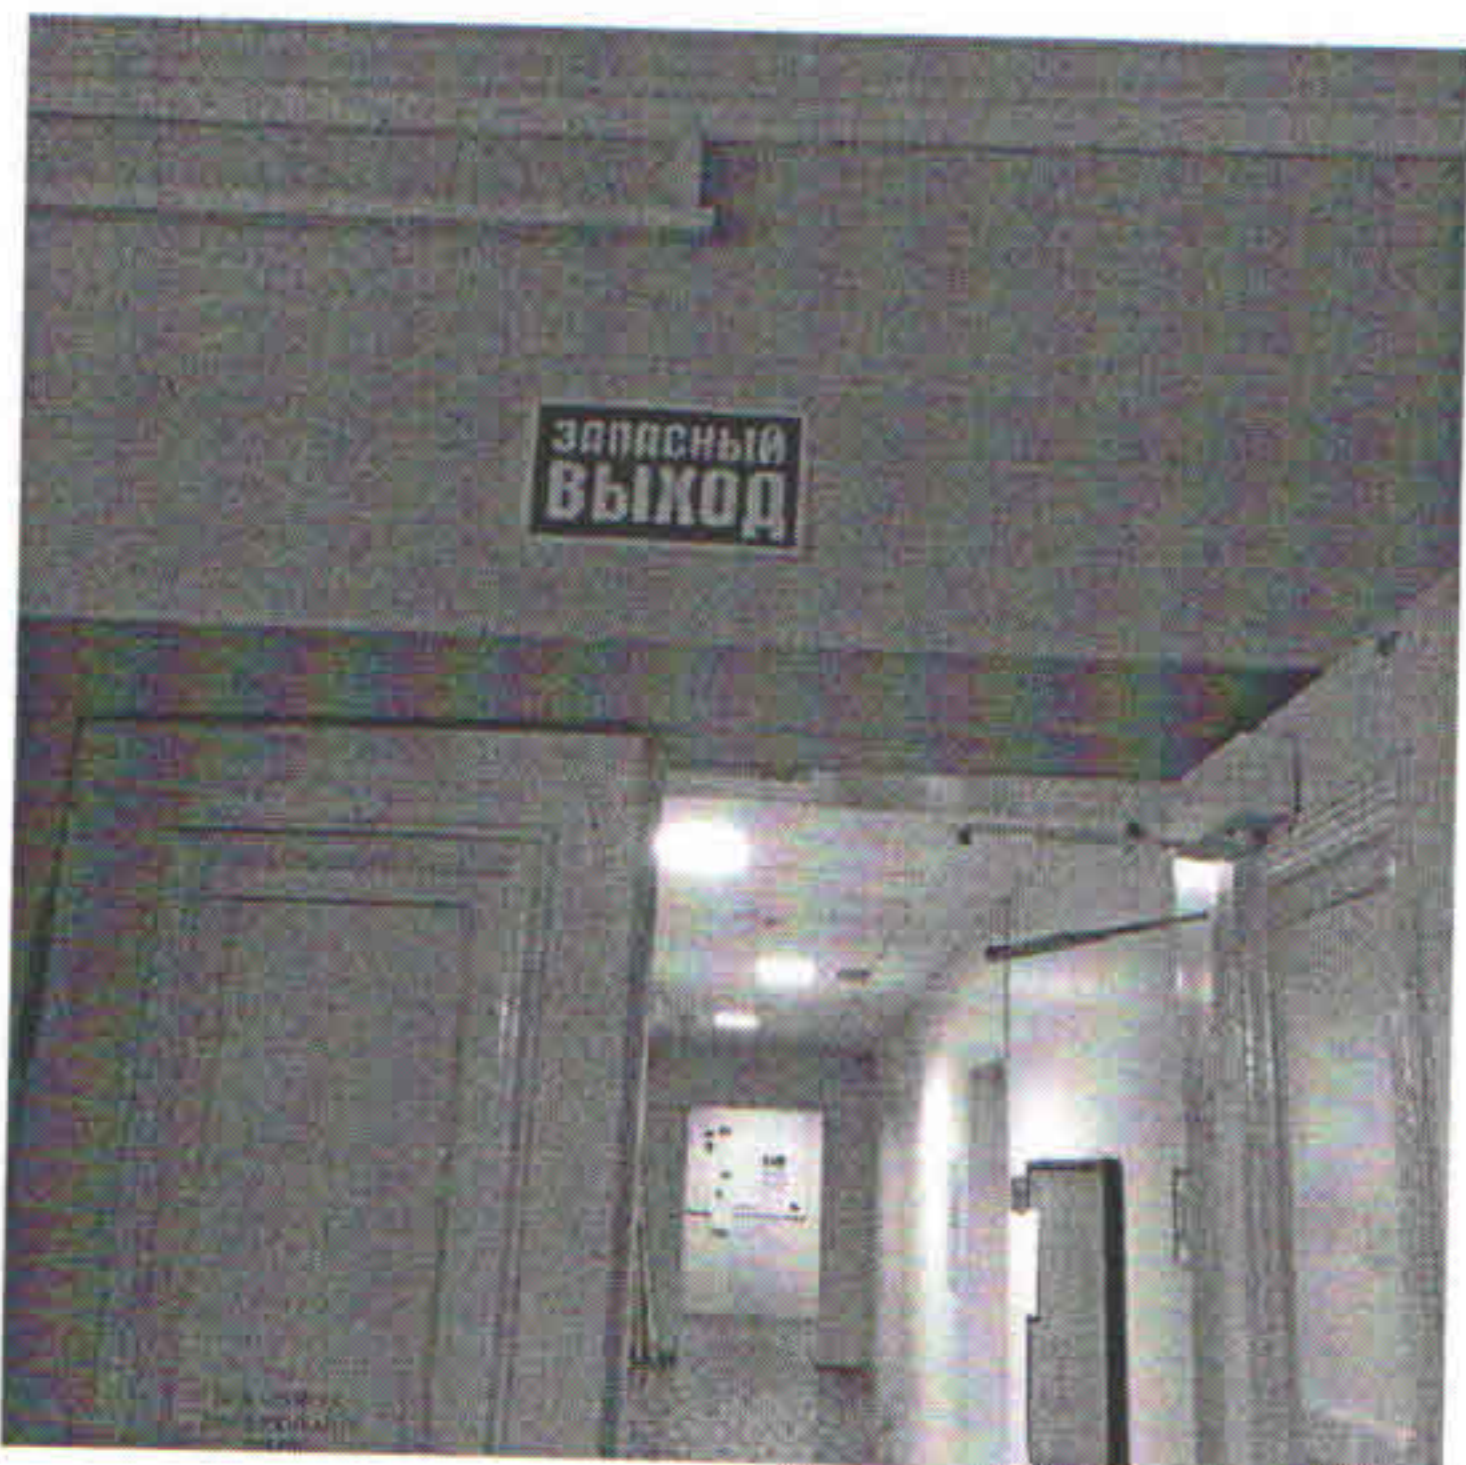

25



26

АКТ

Обследования объекта социальной инфраструктуры
на предмет соблюдения требований беспрепятственного доступа к нему инвалидов

От

2008 г.

СПб Государственное концертно-филармоническое учреждение «Петербург-концерт»

(указать кому выдано заключение: организационно-правовую форму, полное фирменное наименование организации)

Объект обследования:

концертный зал «Дом Кочневой»

Адрес объекта:

С-Пб, наб. реки Фонтанки, д. 41, лит. А

У кого арендуется помещение:

Дата окончания срока аренды:

Основание:

Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 07.07.2003г. № 1672-ра « Об утверждении Положения о порядке реализации в Санкт-Петербурге нормативных требований, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи».

Гос. контракт № 0043 от 04 июня 2008 г.

Цель:

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к введенным в эксплуатацию объектам социальной инфраструктуры г. Санкт-Петербурга Пути движения, Входной узел, Зона обслуживания

Зоны обследования:

Дата обследования:

18 июня 2008 г.

Представитель Заявителя:

Председатель Комитета по культуре
А.Н. Губанков

Организация – Исполнитель:

ООО «Центр экспертизы, информации и консультирования – «Доступная среда»». Лицензия Д 3955440 рег. № ГС -2-781-02-26-0-7802131434-003546-1 от 19.12.2004 г. ИНН 7802131434 Адрес: 199178, СПб, ВО, Малый пр., д. 7

Работу принял:

Работу выполнил:

Эксперт: _____ Куразова Т.Н.

Генеральный директор СПб Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт»

Директор ООО «ЦЭИК «Доступная среда»

Е.Е Колчин

Ю.В. Бажулин

М.П.

М.П.

22

В процессе обследования концертного зала «Дом Кочневой» СПб Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт», расположенного по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 41, лит.А, выявлено и предписано следующее:

№ п/п	Зоны обследования.	Состояние обустройства на момент обследования.	Предписание (требования) по обустройству.	Основание для предписания (№ нормативного документа).	Срок для устранения недостатков.
		Помещения концертного зала расположены на 3-х этажах 3-х этажного здания, которое находится в ведении КГИОПа. Имеются два входных узла: в кассу концертного зала и в концертный зал. Входные узлы расположены в арочном проходе (ширина 3м), которым пользуются машины. Входные узлы и помещения концертного зала не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	Для обеспечения доступа инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, к помещениям концертного зала, приобрести выносные колейные аппараты (см. п. 4.1) и самоходное гусеничное подъемное устройство (см. п. 5.1.б, 5.2.а). Все мероприятия по обеспечению доступности объекта маломобильных групп населения проводить с разрешением КГИОПа.		
1.	Подходы к объекту.				
1.1	Пешеходные пути	Тротуар, ведущий к объекту, по ширине, продольному и поперечному уклону, по состоянию поверхности соответствует нормативным требованиям.			
1.1.a		Высота бортовых камней в местах пересечения тротуара с проезжей частью на пешеходных переходах рядом с объектом снижена до 0,04 м, что соответствует нормативным требованиям.			
2.	Входной узел в кассу концертного зала	См. фото 1, 2, 3. Входной узел не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (см. п. 2.1, 2.4).			
2.1	Наружная входная площадка	См. фото 3. Наружная входная площадка выше поверхности тротуара на 0.15м. Размеры площадки: глубина 0.37м (не соответствует нормативным требованиям), ширина 1.6м. / Ширина прохода,			

		поручень, соответствующий нормативным требованиям. С левой стороны вдоль стены установлены радиаторы отопления, не позволяющие установить поручень.			
2.4.6		Лестница не дублируется средством подъема для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. /Конструктивные особенности здания не позволяют установить средство подъема для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках./			
3.	Касса	За лестницей с левой стороны по коридору расположена касса концертного зала.			
4.	Входной узел концертного зала	См. фото 5. Входной узел не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (см. п. 4.1).			
4.1	Наружная входная площадка	См. фото 5. Наружная входная площадка выше поверхности тротуара на 0.16м. Размеры площадки: глубина 0.35м (не соответствует нормативным требованиям), ширина 2.5м. / Ширина прохода, которым пользуются машины, не позволяют увеличить ширину наружной входной площадки./ Поверхность входной площадки ровная.	1. При посещении концертного зала инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, установить выносные колейные аппарели. 2. Установить у наружной входной двери для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, кнопку вызова персонала для установки выносных колейных аппарелей и снятия защелок, блокирующие открывание левых створок входных дверей (см. п. 4.2). Кнопку разместить в соответствии с нормативными требованиями на высоте 1.2м. У кнопки вызова персонала установить табличку, указывающую на использование этой кнопки инвалидами, передвигающимся на креслах-колясках.	СНиП 35-01-2001 п. 3.17	
4.1.a		Входная площадка имеет навес и предусмотрена подсветка входа.			
4.2	Две входные двери	Аналогичные двухпольные двери открываются наружу (наружная входная дверь) и внутрь (вторая входная дверь). Ширина полотен по 0.77м. Левые полотна закрыты на защелку. Ширина дверного проема при открывании 2-х полотен соответствует нормативным требованиям.			

4.2.a		Высота порогов (по 0.1м) выше нормативного значения (2.5см). / При посещении концертного зала инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, установить выносные колейные аппарели (см. п. 4.1)./			
4.3	Тамбур	Между дверями расположен тамбур, глубина которого (0.75м), не соответствует нормативным требованиям. / При существующей системе открывания дверей вход для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, доступен./			
4.3.a		На поверхности пола тамбура предусмотрено водосборное покрытие. Имеется водосборное покрытие на поверхности площадки за второй входной дверью.			
5.	Зона обслуживания	В подвальном помещении расположены гардероб и буфет. На 1-м этаже – касса концертного зала (открывается только во время концертов), на 2-м этаже – 4 зала (зеркальный зал, каминный зал, домашний театр, амфилада), женский санузел, на 3-м этаже мужской санузел и административные помещения.			
5.1	Лестница в гардероб и в буфет	См. фото 6. Лестница состоит из 11-ти ступеней, ведущих вниз в подвальные помещения. Размеры ступеней и их поверхность соответствуют нормативным требованиям.			
5.1.a		Ширина марша лестницы 1.3м. С обеих сторон марш лестницы примыкает к стене здания. Поручни отсутствуют.	Установить поручни с правой и левой стороны лестницы на высоте 0.7м и 0.9м в соответствии с нормативными требованиями. Длина поручней по 3.8м.	СНиП 35-01-2001 п. 3.32 СП 35-101-2001 п. 6.6, ч.2, рис. 2.20 «В», 2.25	
5.1.6		Лестница не дублируется средством подъема для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, использовать самоходное гусеничное подъемное устройство.	СНиП 35-01-2001 п. 3.17	
5.2	Лестница на 2-й этаж	См. фото 7 - 12. Доступ на 2-й этаж осуществляется по 4-х маршевой лестнице с промежуточными	Установить поручни на высоте 0.9м на 3-м марше лестнице (длина 2.4м), на 4-м марше	СНиП 35-01-2001 п. 3.32	

		площадками (8, 9, 10, 9 ступеней). Ширина маршей лестницы по 2.3м. С левой стороны марши лестницы примыкают к стене здания. Вдоль стен 1-х трех маршей установлены поручни, соответствующие нормативным требованиям. На 3-м марше лестницы (см. фото 12) длина поручня сверху недостаточная. На 4-м марше лестницы (см. фото 13) поручень вдоль стены отсутствует. С правой стороны марши лестницы имеют ограждения с поручнями.	(длина 3.2м) в соответствии с нормативными требованиями.	СП 35-101-2001 п. 6.6, ч.2, рис. 2.25	
5.2.a		Лестница не дублируется средством подъема для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, использовать самоходное гусеничное подъемное устройство.	СНиП 35-01-2001 п. 3.17	
5.3	Лестница в кассу	См. фото 8. На промежуточной площадке за 1-м маршем лестницы расположен вход в кассу. Во время концертов двери в кассу открыты. Перед двухпольными дверями (открываются внутрь) имеется лестница, состоящая из 2-х ступеней, ведущих вверх. Размеры ступеней и их поверхность соответствуют нормативным требованиям. Высота лестницы 0.28м.			
5.3.a		Ширина марша лестницы 1.55м. С обеих сторон марш лестницы примыкает к стене здания. Поручни отсутствуют.	Установить поручни с правой и левой стороны лестницы на высоте 0.9м в соответствии с нормативными требованиями. Длина поручней по 0.7м.	СНиП 35-01-2001 п. 3.32 СП 35-101-2001 п. 6.6, ч.2, рис. 2.25	
5.4	Внутренние двери	См. фото 14. Ширина дверных проемов в гардероб, буфет, в концертные залы и высота порогов соответствуют нормативным требованиям.			
5.5		Поверхность пола, освещенность, ширина проходов в залах соответствуют нормативным требованиям.			
5.6	Санузлы	Размеры кабин женского и мужского санузла, перепад высоты в женском санузле (0.15м) и ширина всех дверных проемов не соответствуют нормативным требованиям.	Установить кабину, доступную для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (на 2-м этаже). Кабину оснастить специальными приспособлениями для этих категорий граждан.	СНиП 35-01-2001 п. 3.67, 3.72 СП 35-101-2001 рис. 3.10, 3.12	Разработать проект

				табл. 5.1, п. 7.	
5.6.a		Для маломобильных групп населения отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами.	В мужском и женском санузле рядом с одним из унитазов установить опорный поручень для маломобильных групп населения.	СНиП 35-01-2001 п.3.67 СП 35-101-2001 табл. 5.1, п. 2.8 Рис. 3.10	
5.7	Лестница на 3-й этаж	См. фото 15. Лестница деревянная, 2-х маршевая. Каждый марш состоит из 18-ти ступеней. Размеры ступеней и их поверхность соответствуют нормативным требованиям.			
5.7.a		Ширина марша лестницы 1.2м. С правой стороны марш лестницы имеет ограждение с поручнем, соответствующие нормативным требованиям. С левой стороны вдоль стены поручни отсутствуют.	Установить поручни с левой стороны лестницы вдоль стены на высоте 0.9м в соответствии с нормативными требованиями. Длина поручней по 5.7м.	СНиП 35-01-2001 п. 3.32 СП 35-101-2001 п. 6.6 , ч.2, рис. 2.25	
5.7.6		Лестница не дублируется средством подъема для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. /Для этих категорий граждан будет предусмотрен санузел на 2-м этаже (см.п. 5.5)./			

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Для выполнения вышеуказанных требований по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо разработать проект в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 35-01-2001 (Строительные нормы и правила Российской Федерации "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001г. постановлением Госстроя России от 16 июля 2001г. №73).
- СП 35-101-2001 (Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения". Одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа постановлением Госстроя России от 16 июля 2001г. №70).
- СП 35-103-2001 (Свод правил по проектированию и строительству «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». Одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа постановлением Госстроя России от 16 июля 2001г. №72).

2. Сроки выполнения мероприятий (предписаний) устанавливаются Комитетом по культуре по согласованию с Администрацией г. Санкт-Петербурга.

Директор ООО «Центр экспертизы, информации и консультирования - «Доступная среда»



Ю.В. Бажулин

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт»

Е.Е. Колчин

Экземпляр акта получил _____

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Дата



Handwritten signature and date: 27.06.08


СПб Государственное концертно-филармоническое учреждение
«Петербург-концерт», концертный зал «Дом Кочневой»
наб. реки Фонтанки, д. 41, лит. А



1




2

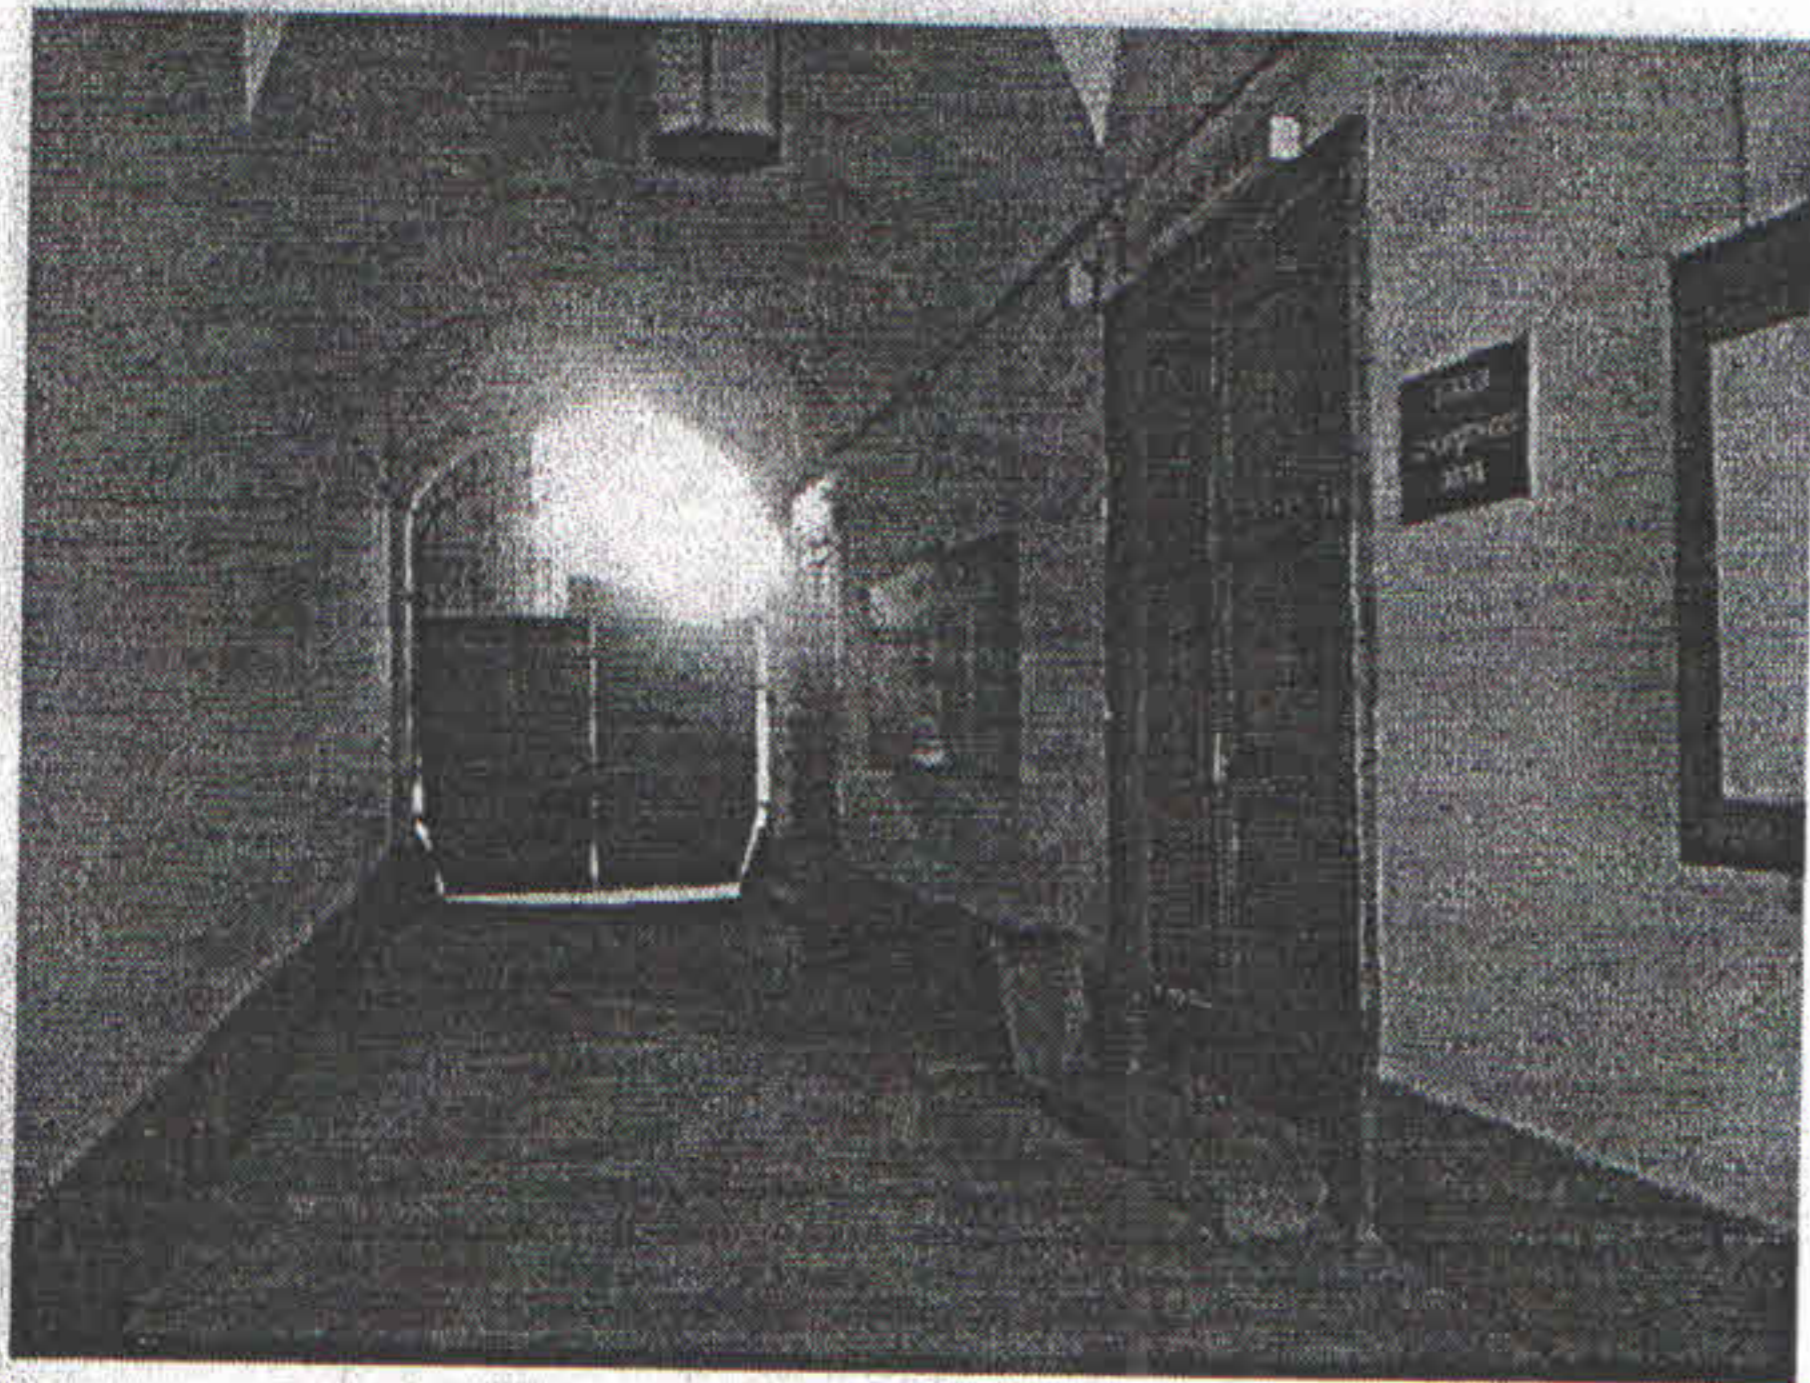

3



4

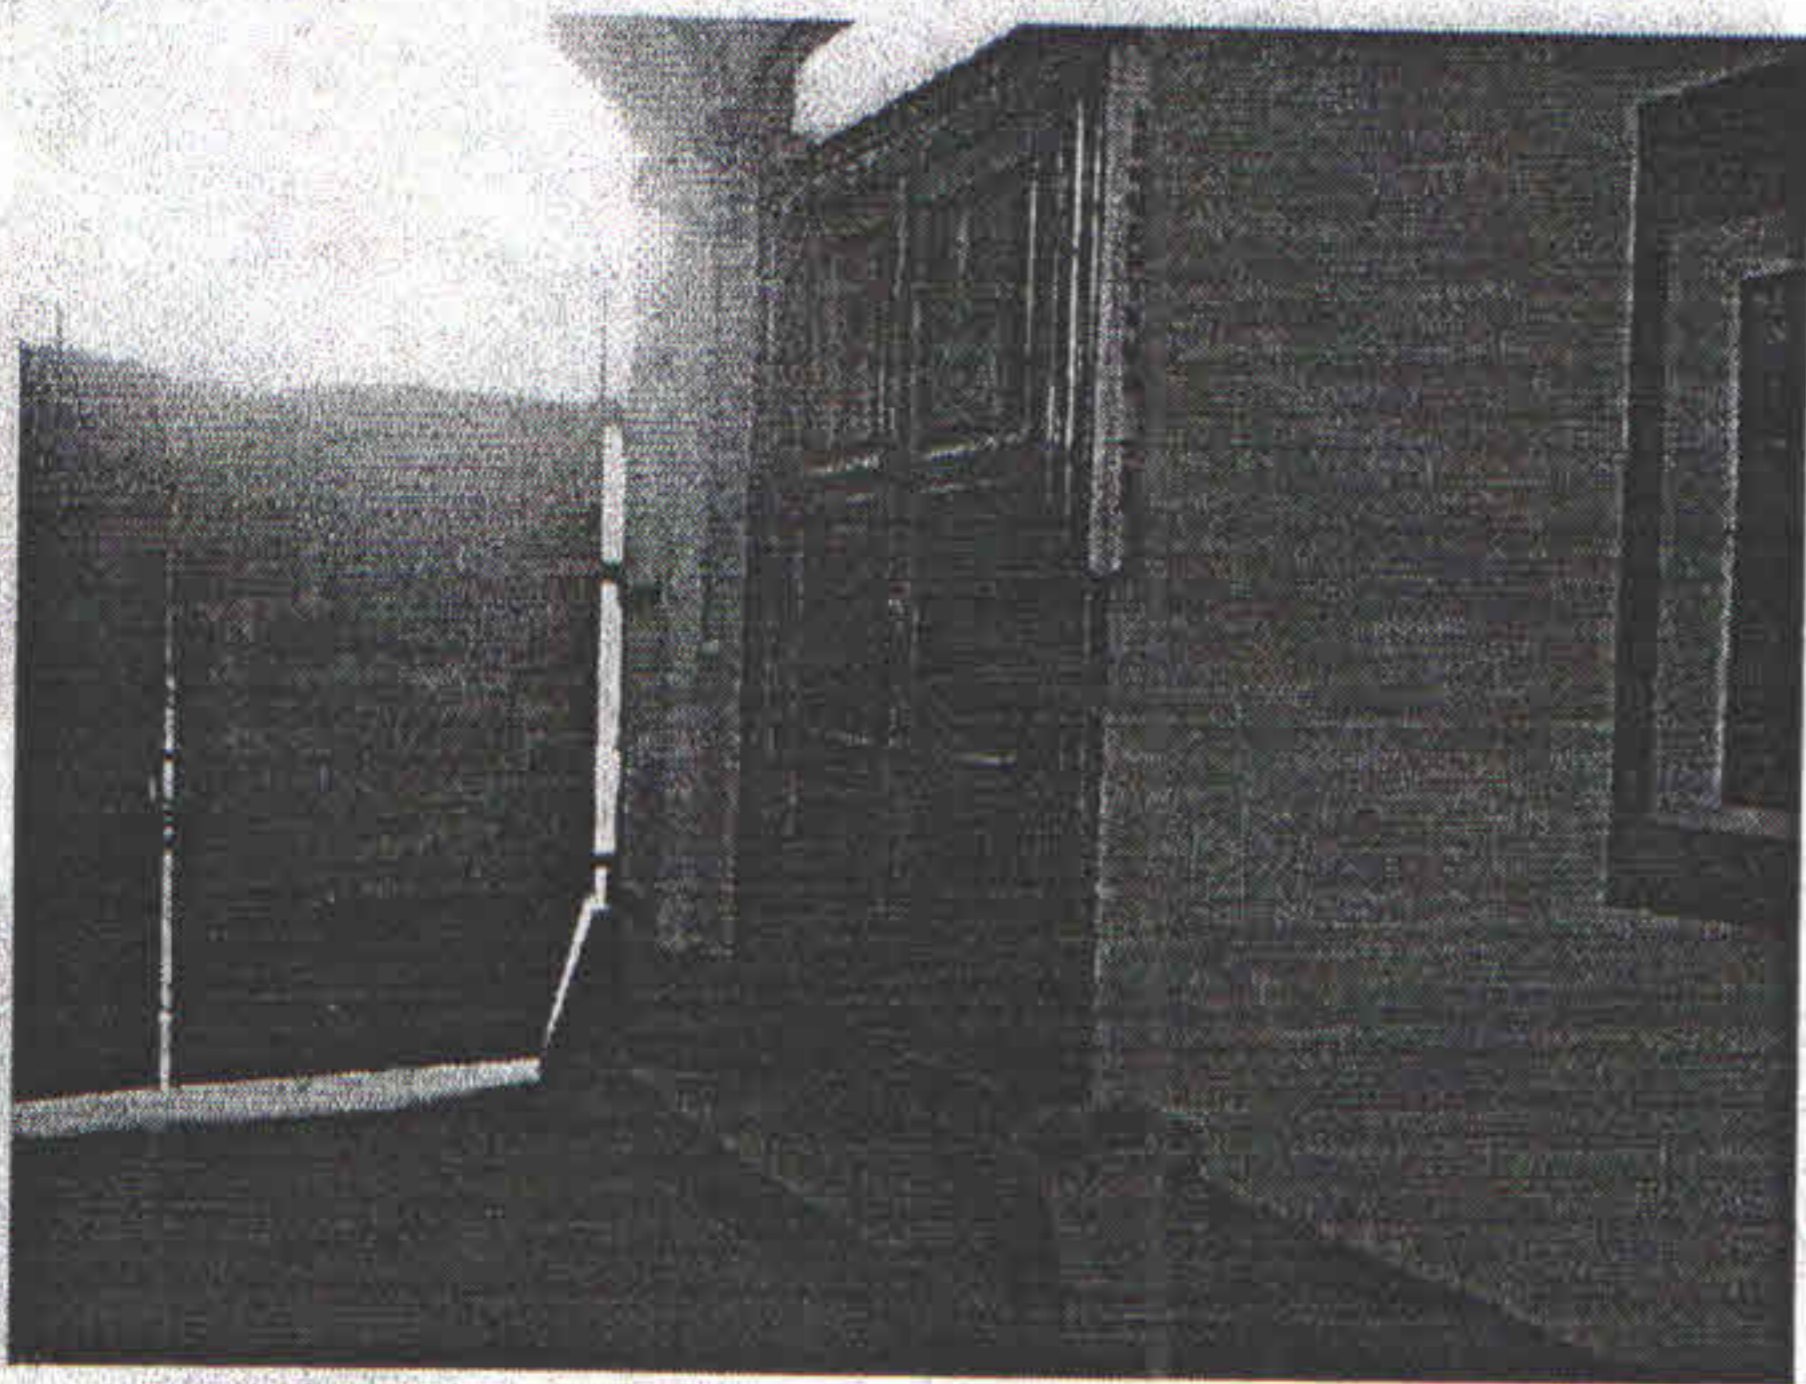

5




6



12



11

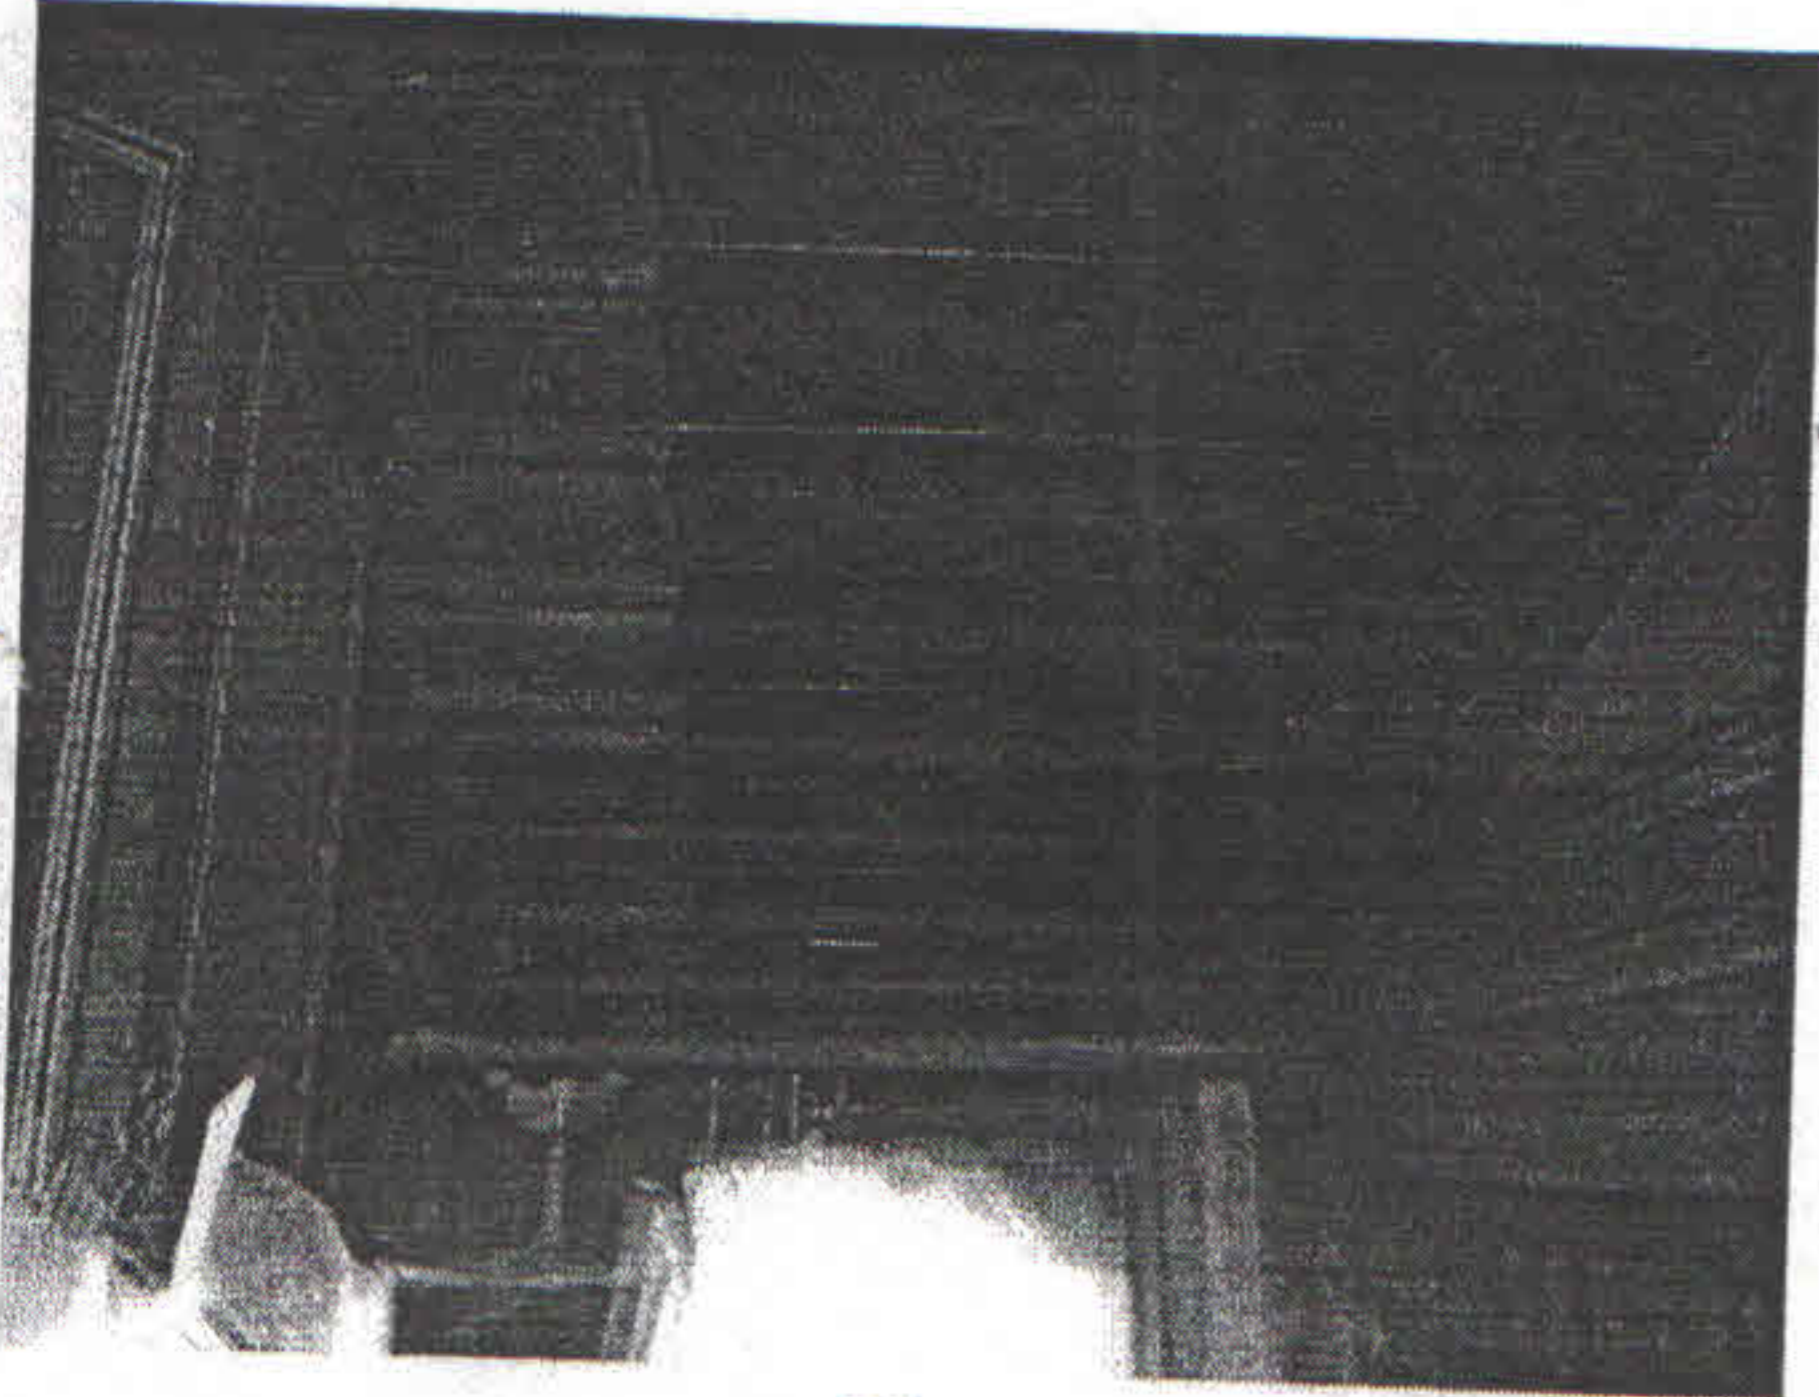


10




9



8

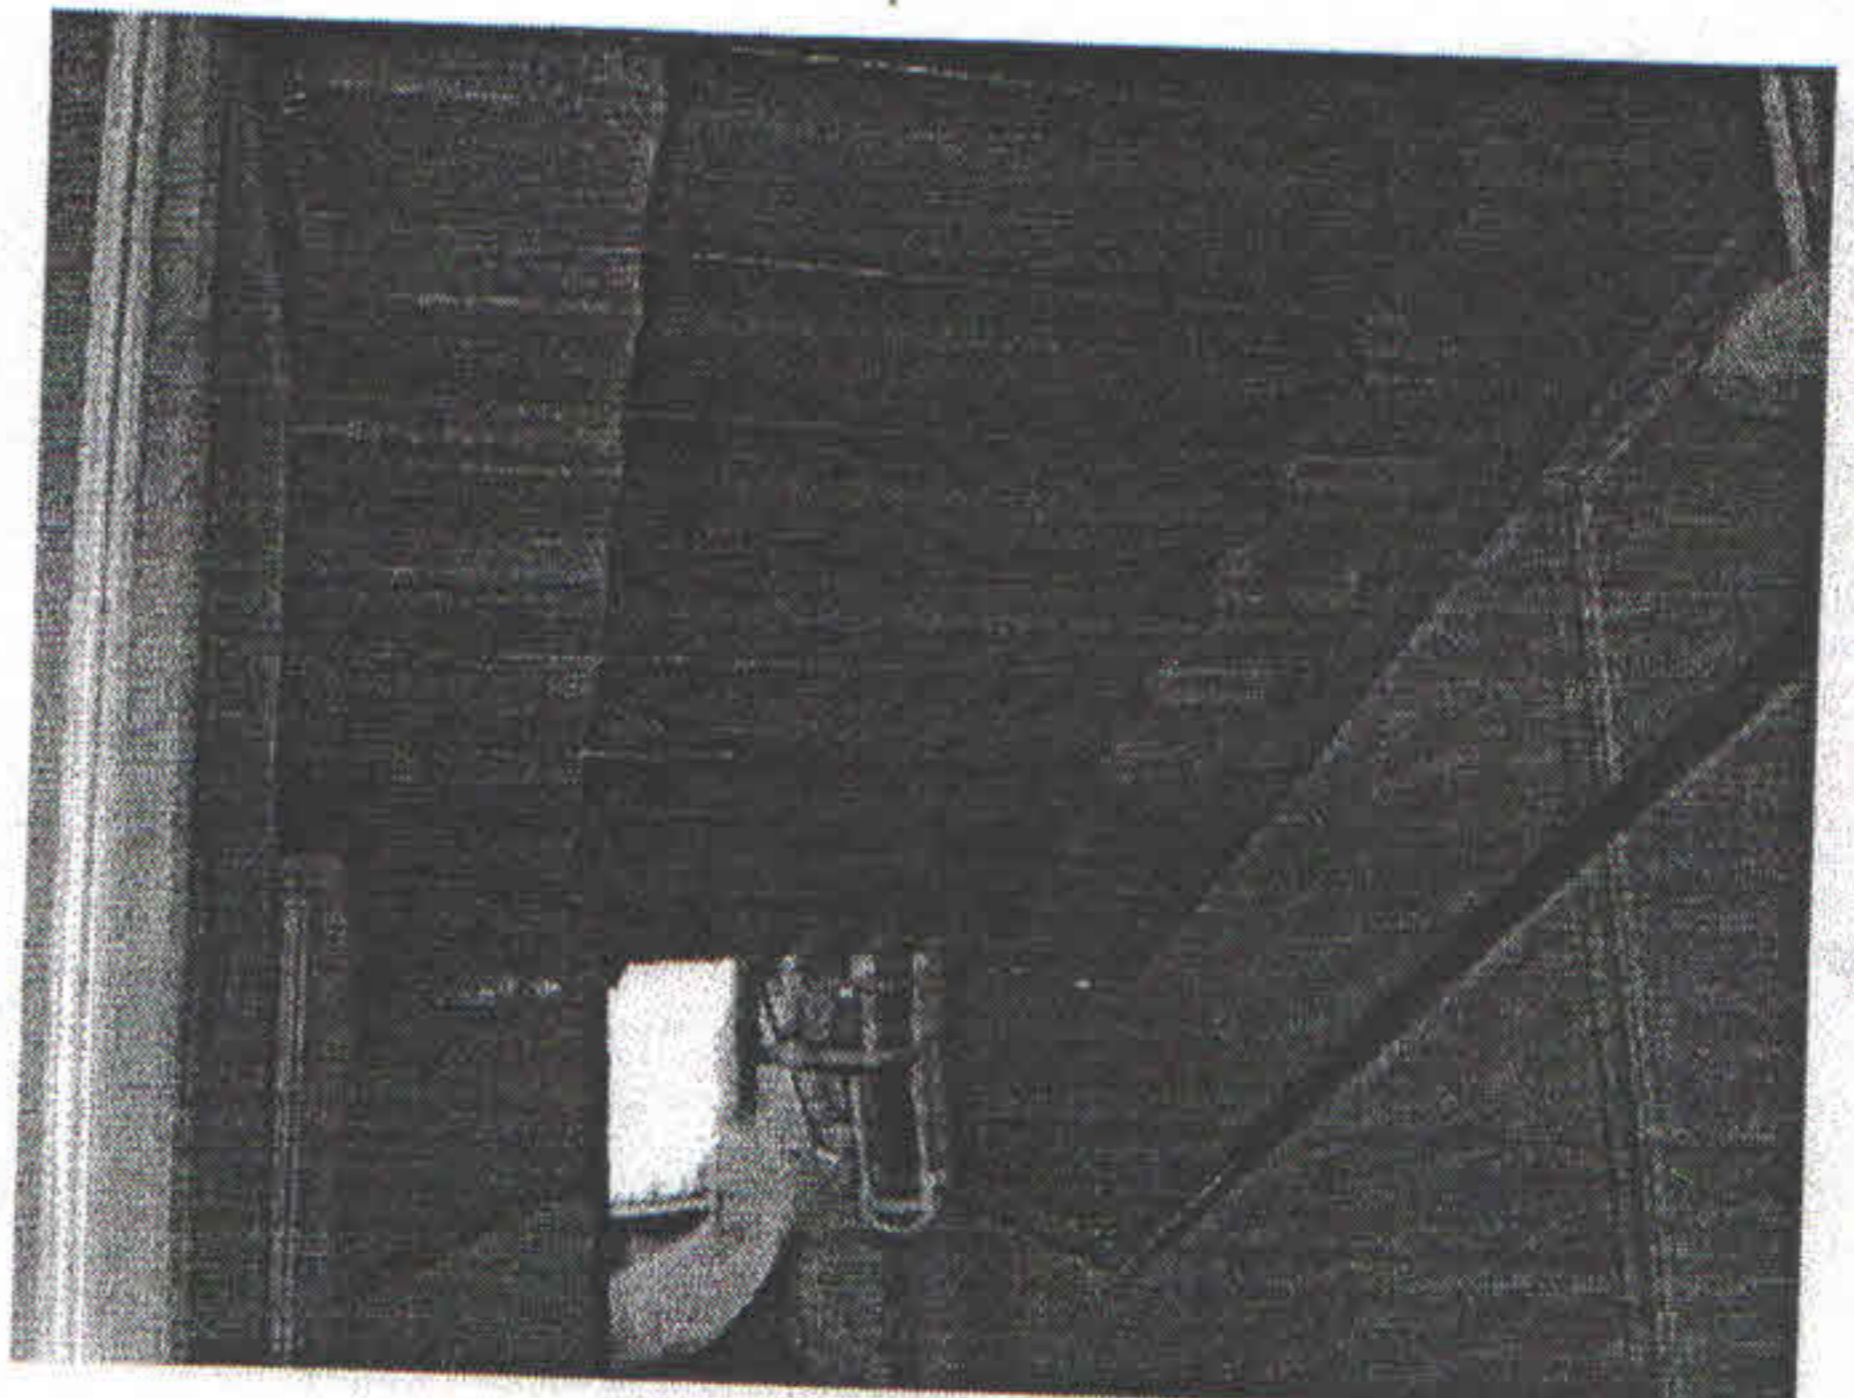

7

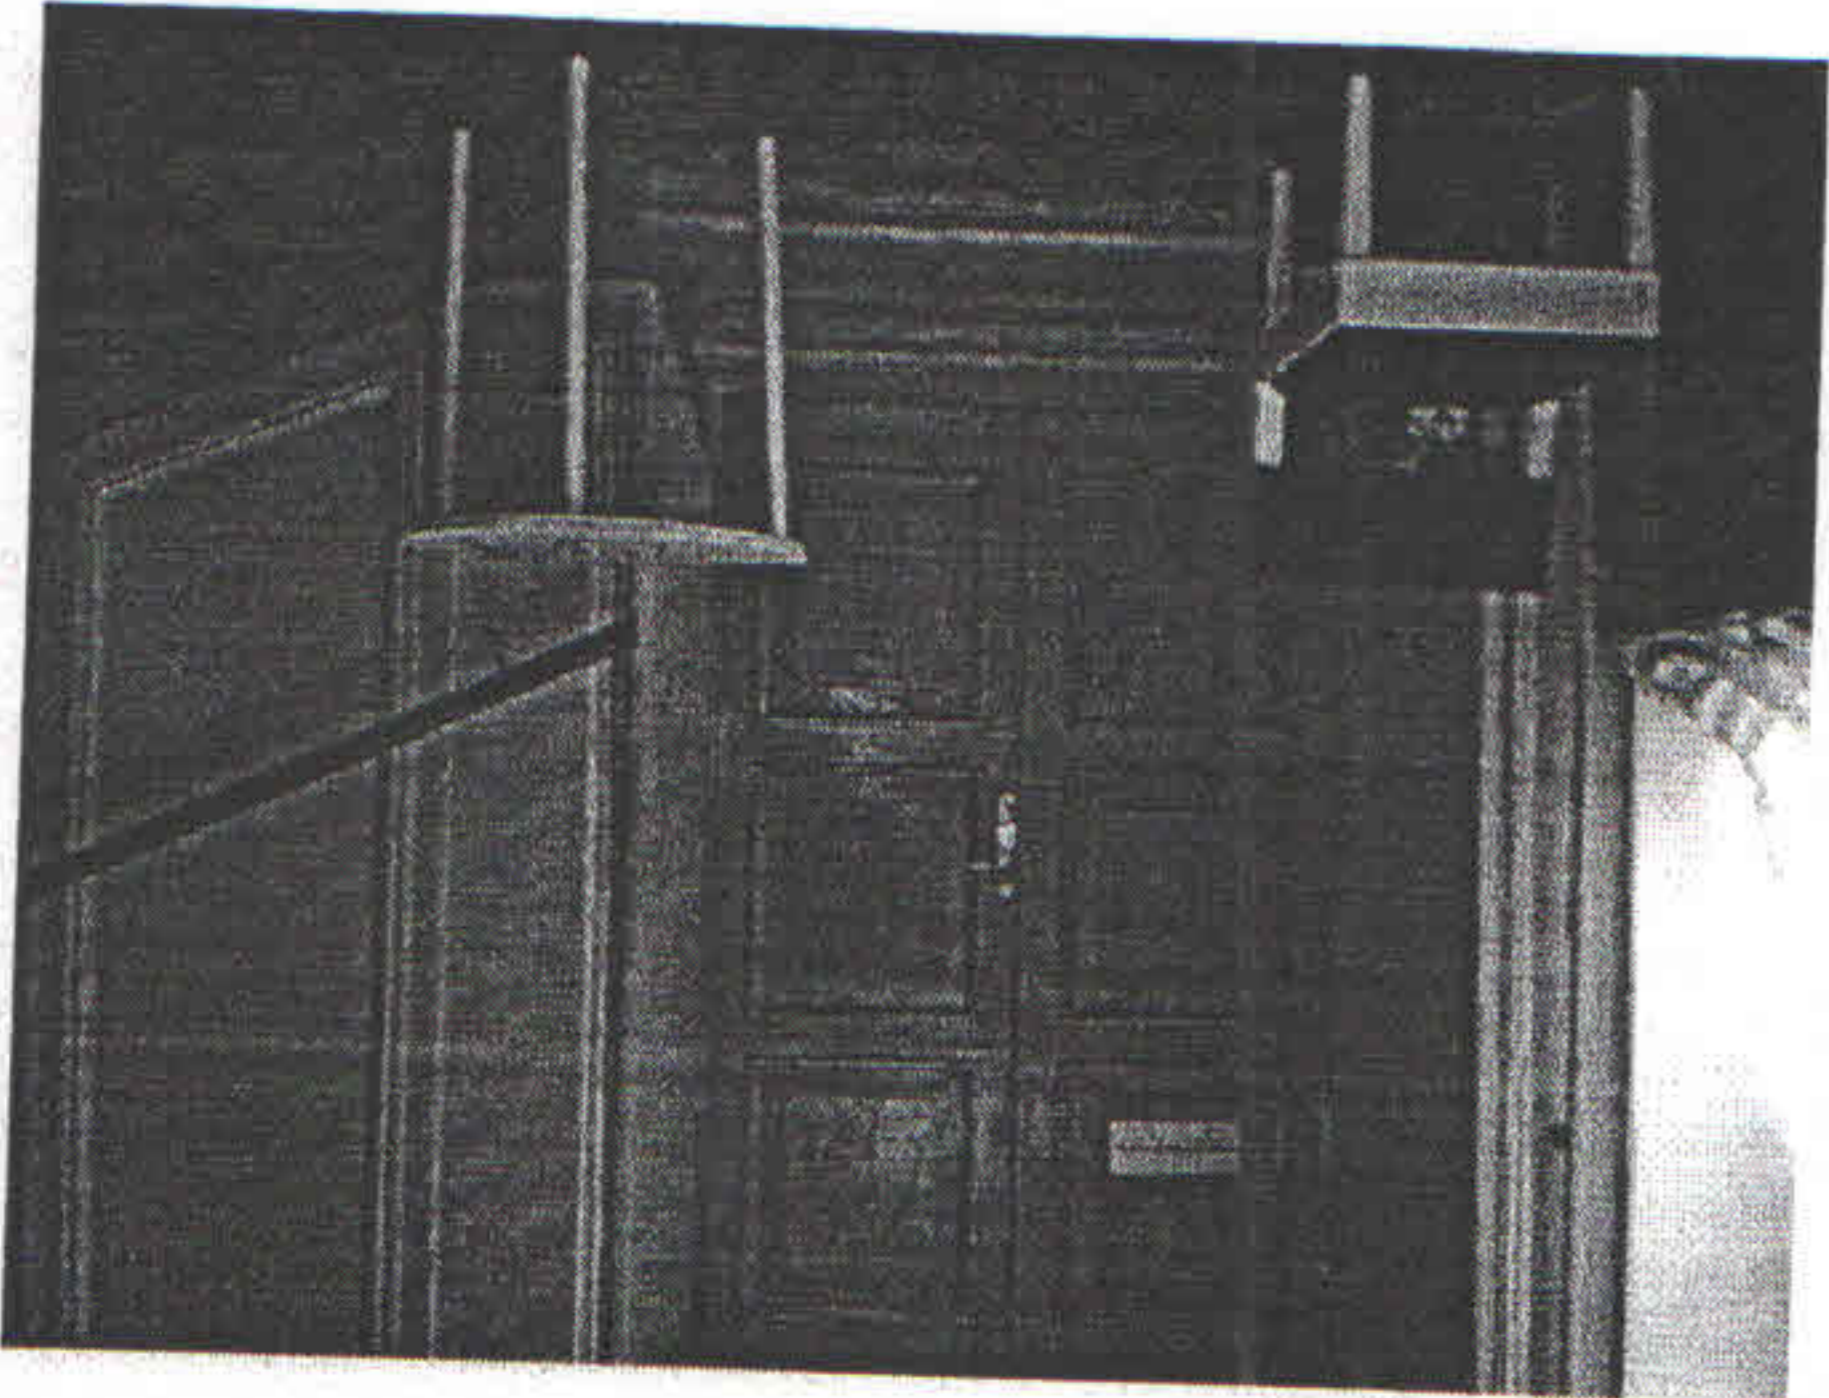

30



В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 30 (тридцать) лист об.

Искралинский
директор



Е.А. Армишевский